

电感式接近传感器

方型


检测距离8/12/15/20/30

代码	类型	连接方式	外壳材质
ZJJ91	非齐平式	直接出线	塑料



ZJJ91


检测距离:8



ZJJ91

检测距离:12



外壳尺寸:17

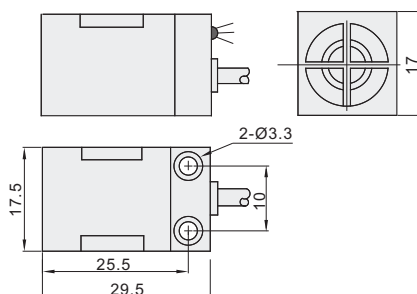

ZJJ91

检测距离:12

外壳尺寸:18

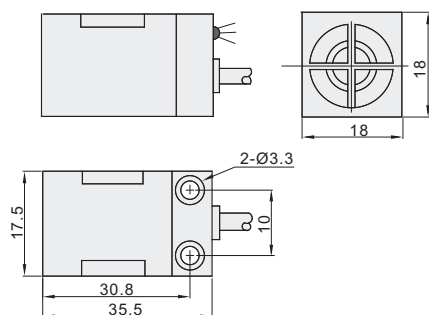


视角标准：第一视角

型号		外壳尺寸	输出功能	输出方式	短路保护	接线方式	电缆规格
代码	检测距离						
直接出线 ZJJ91	8	18(18×30×10)	N(NPN)	F(常开)	A(标准型)	3线式	外径Ø3 (长度2m)
	12	17(17×29×17)	P(PNP)	K(常闭)			
		18(18×35×17)					

性能表

代码	ZJJ91
工作电压	10~30VDC
允许脉动电压	< 10%
无负载电流	< 10mA
最大负载电流	200mA
漏电流	< 0.01mA
电压降	< 1.5V
开关频率	0.5KHz
响应时间	0.5ms
开关磁滞	< 15%Sr
重复精度	< 1.0%Sr
防护等级	IP67
工作温度	-25°C~+70°C
温度漂移	< 10%Sr
短路保护/反极性保护	是
过载保护电流	220mA

接线图

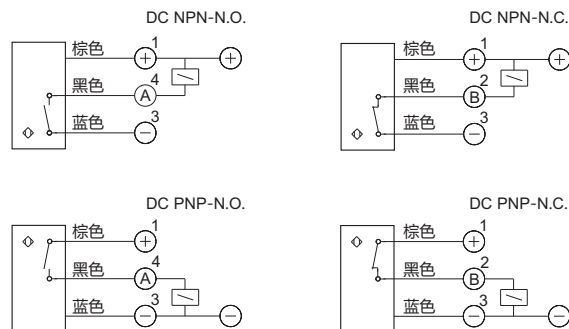

请按图示订货

型号		外壳尺寸	输出功能	输出方式	短路保护
代码	检测距离				
ZJJ91	8	18	N	F	A
	12	16	P	K	

ZJJ91-8-18-N-F-A

报价
方式

