


电容式接近传感器

◀ 环型

代码	类型	短路保护	外壳	环形内圈材质
ZJK01	环型	标准型带短路保护	PBT	PA

RoHS CE

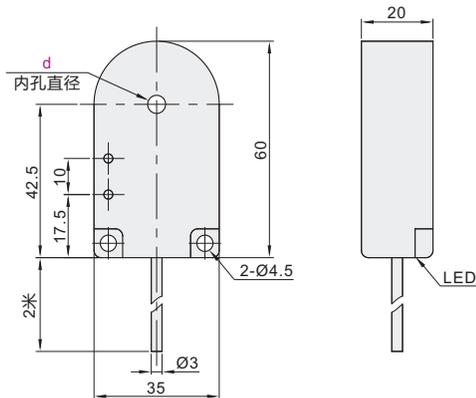


视角标准：第一视角

型号 代码	d 内孔直径	输出功能	输出方式	开关频率	最小检测物	接线方式	电缆规格	安装方式
ZJK01	5				D=8mm L=10mm	直接出线 3线式	外径Ø3 (长度2m)	非齐平式
	6							
	10	N(NPN)	F(常开)	500HZ				
	15	P(PNP)	K(常闭)	400HZ	D=12mm			
	21			300HZ	L=15mm			

性能表

LED显示	是
工作电压	10~30VDC
允许脉动电压	<10%
空载电流	10mA
最大负载电流	200mA
漏电流	<0.01mA
电压降	<1.5V at 200mA
开关磁滞	15%
重复精度	<2%(Sr)
防护等级	IP67
工作温度	-25°C~+70°C
温度漂移	±10%(Sr)
短路保护/反极性保护	是
电流过载保护	220~280mA
EMC	RFI>3V/m / EFT>1KV / ESD>4KV (contact)
冲击/振动	IEC 60947-5-2, Part 7.4.1 / IEC 60947-5-2, Part 7.4.2

接线图

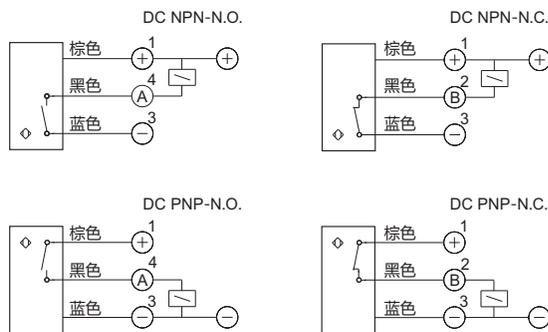

接近传感器



请按图示订货

型号 代码	d 内孔直径	输出功能	输出方式
ZJK01	5 6	N P	F K

ZJK01 - d5 - N - F

报价
方式

