

经济型 区域传感器


◀ 小型

区域传感器

代码	类型	
ZJH53	经济型区域传感器	小型


特点

- 外形小巧，尺寸仅35×27mm；
- 安装方式灵活、简便；
- 光点循环自检，提升设备安全性；
- 光栅自带晶体管输出(PNP/NPN)；
- 进口老化设备可保障产品的性能稳定；
- 具有防水功能。


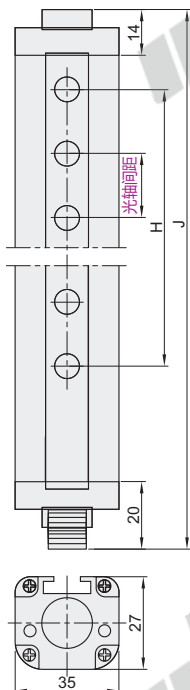


接线图

NPN接线图

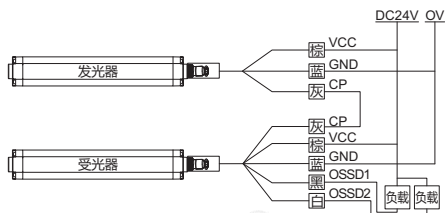

PNP接线图

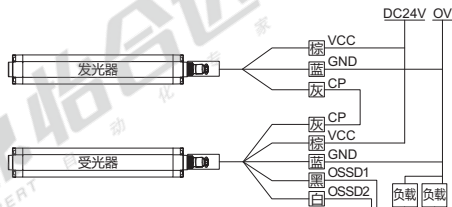

配件

配件名称	标配件	可选配件	
		04	05
	2根连接线 (发射传输线2.5m, 接收传输线3.5m)	直角架(4pcs) 螺丝M6×L12(4pcs)、M3×L6(8pcs)	L型侧装支架(4pcs) 螺丝M6×L8(4pcs), M6×L16(4pcs) 垫圈M6(4pcs) 弹簧垫圈M6(4pcs) 滑块螺母(4pcs)
图片			
尺寸图			

型号		光轴 间距	信号输出 方式	可选配件	输出 数量	检测 距离 (m)	有效 保护 高度H	光幕 高度 J
代码	光束数							
ZJH53	8	K10 (10mm)						70 139
	12							110 179
	16							150 219
	20							190 259
	24							230 299
	28							270 339
	32							310 379
	36							350 419
	40							390 459
	44							430 499
	48							470 539
	52							510 579
	56							550 619
	60							590 659
	64							630 699
	4	K20 (20mm)						60 114
	6							100 179
	8							140 219
	10							180 259
	12							220 299
	14							260 339
	16							300 379
	18							340 419
	20							380 459
	22							420 499
	24							460 539
	26							500 579
	28							540 619
	30							580 659
	32							620 699
	34							660 739
	36							700 779
	38							740 819
	40							780 859
	42							820 899
	44							860 939
	46							900 979
	48							940 1019
	50							980 1059
	52							1020 1099
	54							1060 1139
	56							1100 1179
	58							1140 1219
	60							1180 1259

型号		光轴 间距	信号输出 方式	可选配件	输出 数量	检测 距离 (m)	有效 保护 高度H	光幕 高度 J
代码	光束数							
ZJH53	4	K40 (40mm)	A(两相NPN) B(两相PNP)	04 直角架4pcs 螺丝M6×L12(4pcs)、 M3×L6(8pcs)	两组	0.1~2		120 199
	6							200 279
	8							280 359
	10							360 439
	12							440 519
	14							520 599
	16							600 679
	18							680 759
	20							760 839
	22							840 919
	24							920 999
	26							1000 1079
	28							1080 1159
	30							1160 1239
	32							1240 1319
	34							1320 1399
	36							1400 1479
	38							1480 1559
	40							1560 1639
	42							1640 1719
	44							1720 1799
	46							1800 1879
	48							1880 1959
	50							1960 2039
	52							2040 2119
	54							2120 2199
	56							2200 2279
	58							2280 2359
	60							2360 2439

技术参数

光幕形式	对射式		
光轴间距	10mm	20mm	40mm
分辨率	15mm	25mm	45mm
光束数	8、12、16...64	4、6、8...60	4、6、8...60
保护高度	光轴间距×(光束数-1)		
电源电压	DC24V±20%		
功率	<5W		
响应时间	<10ms		
绝缘电阻	≥100MΩ		
工作环境温度	-10℃~55℃		
工作环境湿度	温度20℃时，空气相对湿度<85%		
输出电流	≤200mA		
抗光干扰	10000Lux(入射角I>5°)		
介电强度	AC1500V.60S.无击穿或闪烁		
外壳防护等级	IP65		
截面尺寸	35×50mm		



请按图示订货

型号		光轴 间距	信号输出 方式	可选配件
代码	光束数			
ZJH53	12	K10	A(NPN) B(PNP)	04 05
	16			

ZJH53-12-K10-A-04

报价
方式