


安全门、急停-24VDC/AC


代码	类型	
ZJH79	安全继电器	安全门/急停开关用

特点：

- 用于监控急停开关、安全门开关；
- 结构紧凑；
- 可检测输入触点的短路故障；
- 可选择手动复位和自动复位；
- 具有自我监控的冗余电路；
- LED指示工作及故障状态；
- 插件式接线端子。

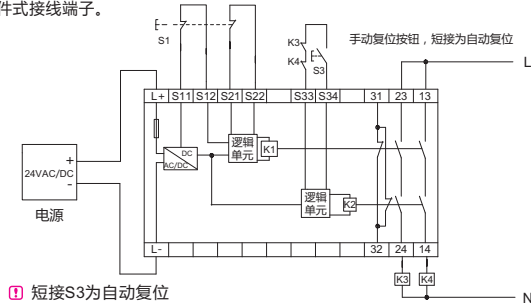

时序图

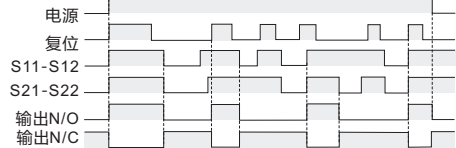

视角标准：第一视角

技术参数

功耗	3W
切换容量	AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V
释放缓冲时间	<15ms
诊断覆盖率	>99%
平均无危险故障时间	111.19a
防护等级	IP50
工作温度	-10~+55°C
储存温度	-40~+85°C
最大导线截面积	2.5mm <sup>2</sup>
最大线缆长度	100m
外形尺寸	L×W×H(96×22.5×116)
符合标准	EN60947-5-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3 IEC/EN60204-1,EN ISO 13849-1

安装

本产品采用35mmDIN导轨安装

代码	输出触点	电压
ZJH79	2NO 1NC	24VDC/AC



代码	输出触点
ZJH79	2NO 1NC




安全门、急停-85-264V AC/DC


代码	类型	
ZJH80	安全继电器	安全门/急停开关用

特点：

- 用于监控急停开关、安全门开关；
- 结构紧凑；
- 可检测输入触点的短路故障；
- 可选择手动复位和自动复位；
- 具有自我监控的冗余电路；
- LED指示工作及故障状态；
- 插件式接线端子。

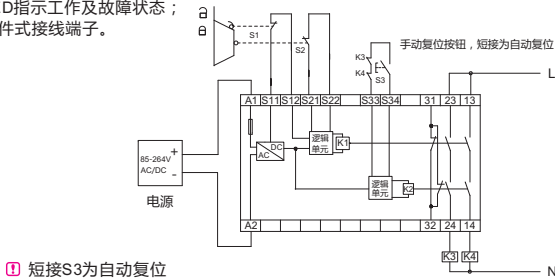

时序图

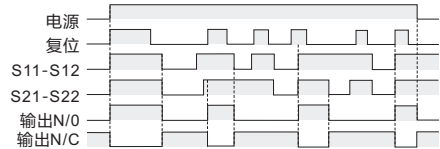

视角标准：第一视角

技术参数

功耗	3W
切换容量	AC-15,5A/250V;DC-13,6A/24V
释放缓冲时间	<15ms
诊断覆盖率	>99%
平均无危险故障时间	59.77a
防护等级	IP50
工作温度	-10~+55°C
储存温度	-40~+85°C
最大导线截面积	2.5mm <sup>2</sup>
最大线缆长度	100m
尺寸	L×W×H(96×22.5×116)
符合标准	EN60947-5-1,EN61000-6-2,EN61000-6-3 IEC/EN60204-1,EN ISO 13849-1

安装

本产品采用35mmDIN导轨安装

代码	输出触点	电压
ZJH80	2NO 1NC	85-264V AC/DC



代码	输出触点
ZJH80	2NO 1NC

