

微动开关

滚轮摆杆型 进口型

代码	类型	外壳材质	适用保护罩
ZIR52	滚轮摆杆型	塑胶	ZIR63


UL CE




特点 适用保护罩见P1134。

- 一般或密封式头部；
- 接点敏捷；
- 辅助密封式结构；
- 多种不同的头及连杆。


规格：1514

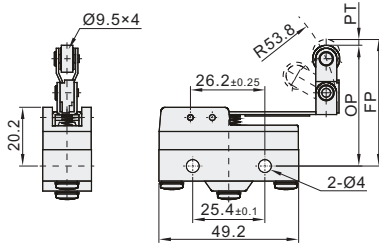


规格：1703

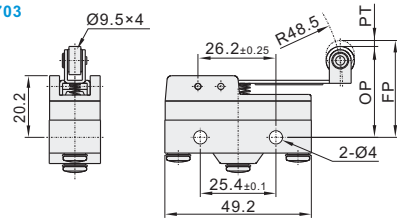


规格：1704

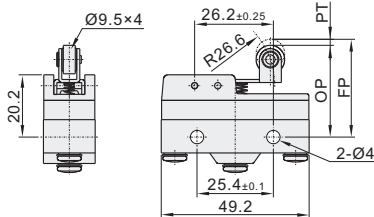

规格：1713

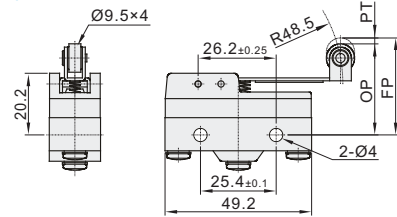

规格：1714

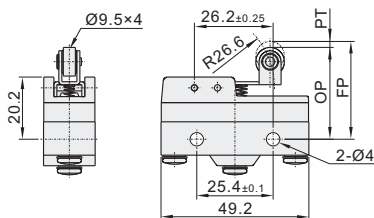

视角标准：第一视角

微动开关

型号	OF(max) 动作力(g)	杆长	RF(min) 回复力(g)	PT(max) 预行程	OT(min) 过行程	DT(max) 行程差	FP(max) 自由位置	OP 动作位置
ZIR52	1514	150	53.8	25	6.4	4	47.2	41.3
	1703	100	48.5	21	7.1	4	36.5	30.2 ±0.8
	1704	160	26.6	42	3.5	2.4	34.5	
	1713	130	48.5	21	7.1	4	36.5	
	1714	200	26.6	42	3.5	2.4	34.5	


性能表

动作速度	0.01mm~1m/s
动作频率	机械：240次/min
	电气：20次/min
接触电阻	15MΩ以下 (DC500V时)
绝缘强度	非连续性端子之间：AC 1000V, 50/60Hz, 一分钟 各端子与不带电金属部之间：AC 2000V, 50/60Hz, 一分钟
耐振动	误动作：10~55Hz, 双振幅1.5mm
耐冲击	机械寿命：约1000m/s ²
	误动作：约300m/s ²
使用环境温度	-25°C~+80°C
	85%RH以下
寿命	机械：2000000次以上
	电气：500000次以上 (1.7A 110VAC以下)
认证	CE, CCC, RoHS

额定电压

15A	125或250VAC
1/2A	125VDC
1/4A	250VDC

电气回路



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIR52	1514
	1703

ZIR52—1514

