

柱塞型 进口型

微动开关 进口型专用保护罩

微动开关


代码	类型	外壳材质	适用保护罩
ZIR53	柱塞型	塑胶	ZIR63

适用保护罩见下表。


特点

- 一般或密封式头部；
- 接点敏捷；
- 辅助密封式结构；
- 多种不同的头及连杆。


规格：1300




规格：1307



规格：1308

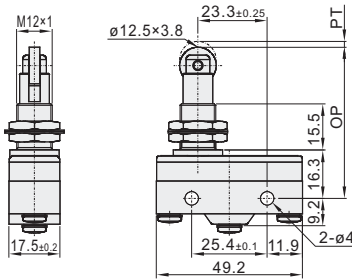

规格：1315



视角标准：第一视角

代码	型号		OF(max) 动作力(g)	RF(min) 回复力(g)	PT(max) 预行程	OT(min) 过行程	DT(max) 行程差	OP 动作位置	
	规格								
ZIR53	1300		250~450		0.5	0.13	0.05	15.9	±0.4
	1307		250~450	114	0.5	5.5	0.05	38.1	±0.8
	1308		250~450		0.5	3.58	0.05	49.7	±1.2
	1315		540		1.9	1.6	0.06	28.2	±0.5


性能表

动作速度	0.01mm~1m/s
动作频率	机械：240次/min 电气：20次/min
接触电阻	15MΩ 以下 (DC500V时)
绝缘强度	非连续性端子之间：AC 1000V, 50/60Hz, 一分钟 各端子与不带电金属部之间：AC 2000V, 50/60Hz, 一分钟
耐振动	误动作：10~55Hz, 双振幅1.5mm
耐冲击	机械寿命：约1000m/s ² 误动作：约300m/s ²
使用环境温度	-25°C~+80°C 85%RH以下
寿命	机械：2000000次以上 电气：500000次以上 (1.7A 110VAC以下)
认证	CE, CCC, RoHS

额定电压

15A	125或250VAC
1/2A	125VDC
1/4A	250VDC

电气回路



请按图示订货

型号	
代码	规格
ZIR53	1300
ZIR53	1307

ZIR53—1300



报价方式

进口型专用保护罩

代码	类型	外壳材质	适用微动开关
ZIR63	进口型专用保护罩	塑胶	ZIR51/52/53



请按图示订货

代码	
ZIR63	