



代码	类型	外壳材质	表面处理
ZKL20	电磁门锁	铜	镀镍



ZKL20-08

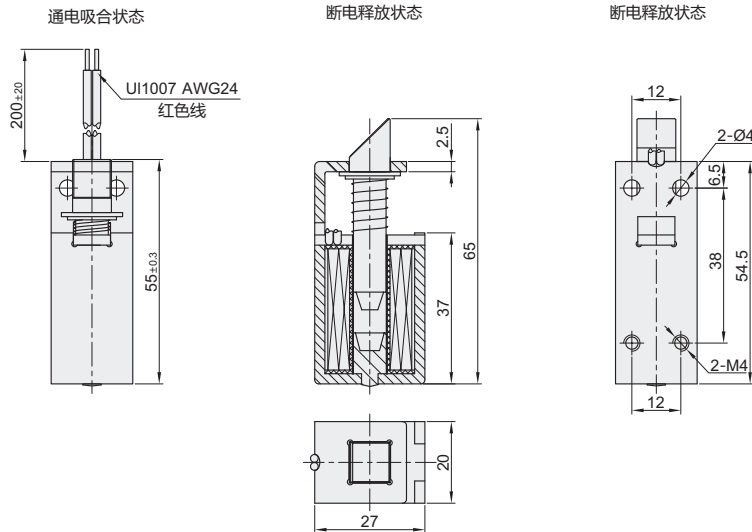

ZKL20-10

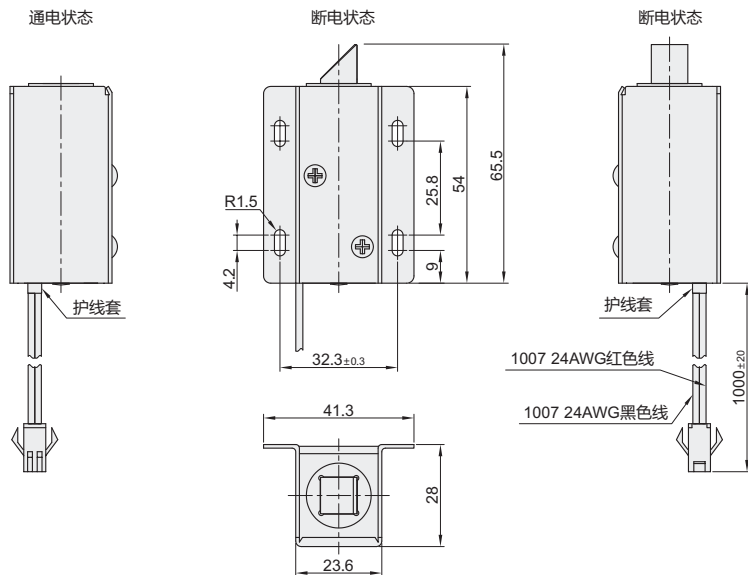

视角标准：第一视角

型号		长×宽×高 mm	开关行程	开关力 gf	额定电压 VDC	通电率	响应时间	额定功率 W	额定电流 mA	电阻 Ω
代码	规格									
ZKL20	08	55×27×20	10mm	150	24	25%	50ms	14.4	600	40
	10	54×41.3×28		200		50%		8	330	72

## 参数表

寿命	30万次
引线规格	2芯 AWG/1007
绝缘等级	F
绝缘/耐压	100Ω/DC500V
工作时表面温度	-20°C~+55°C
工作环境温度	5%RH~85%RH



型号	
代码	规格
ZKL20	08
	10

ZKL20 — 08

