


代码	类型	材质			
		管材	法兰	发热线	散热片
ZIM81	带散热片 I型	SUS304	铁镀铜	OCR25AL5	SUS304
ZIM82	空气加热型 U型				


① 适用于在大气中空烧。




I型
ZIM81

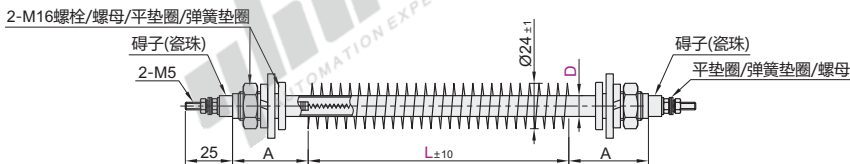


U型
ZIM82

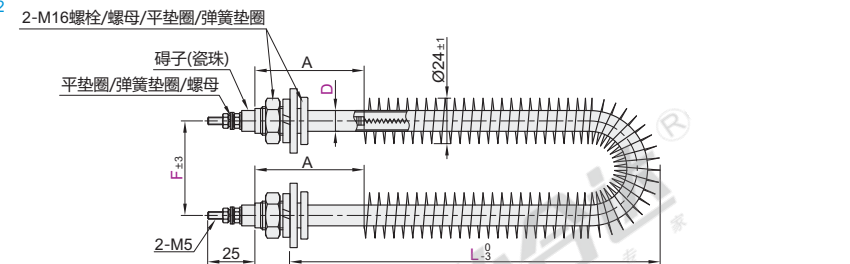

■ M16螺栓



■ M16螺母



视角标准：第一视角

■ I型

型号		L	额定功率 $W_{\pm 5\%}$	额定电压 $V_{\pm 5\%}$	冷端长度 $A_{\pm 5}$
代码	D				
ZIM81	11	200	500	220	45
		300			
		400			
		500			
		600			
		860			
		1000	1000		
		1000	1500		

① 其它长度可定制。

■ U型

型号		L	F	额定功率 $W_{\pm 5\%}$	额定电压 $V_{\pm 5\%}$	冷端长度 $A_{\pm 5}$
代码	D					
ZIM82	11	200	55	500	220	60
		300		1000		
		350		1200		
		450		2000		
		500		3000		
		500	100			

① 其它长度可定制。

■ I型

型号		L	额定功率 $W_{\pm 5\%}$	额定电压 $V_{\pm 5\%}$
代码	D			
ZIM81	11	200	500	220
		300		

ZIM81—D11—L200—W500—V220

■ U型

型号		L	F	额定功率 $W_{\pm 5\%}$	额定电压 $V_{\pm 5\%}$
代码	D				
ZIM82	11	200	55 60 80 100	500	220
		300		1000	

ZIM82—D11—L200—F55—W500—V220



请按图示订货