代码	类型		材质				
			护套	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM94	带传感器型	标准型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO
E-ZIM94		经济型			铜镀镍		



◎ 注意事项：
- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200℃，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500℃以下。

! 不适用在运动设备上，需单独定制。

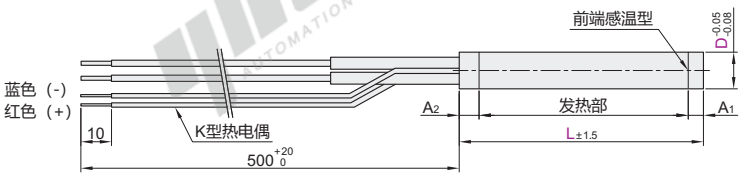

视角标准：第一视角

◎ 标准型

型号 代码	型号 D	L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%	冷端长度 A	发热部长度
ZIM94	8	50	80	220	A=A1+A2 L=50时 A1=5mm，A2=5mm 80≤L≤150时 A1=7mm，A2=10mm	L-A
			100			
		80	120			
			160			
		120	200			
			280			
		150	260			
			350			
	10	50	90			
			120			
		80	150			
			200			
		120	250			
			350			
		150	320			
			450			
	12	50	90			
			150			
		80	140			
			180			
			230			
		120	250			
			380			
		150	300			
			500			

! 其它长度可定制。

◎ 经济型

型号 代码	型号 D	L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%	冷端长度 A	发热部长度
E-ZIM94	8	50	80	220	A=A1+A2 A1=7 A2=8	L-A
			100			
		80	120			
			160			
		120	200			
			280			
		150	260			
			350			
	10	50	90			
			120			
		80	150			
			200			
		120	250			
			350			
		150	320			
			450			

! 其它长度可定制。

请按图示订货

◎ 标准型

型号 代码	型号 D	L	额定功率 W±5%	额定电压 V±5%
ZIM94	8	50	80	220
			100	

ZIM94 — D8 — L50 — W80 — V220