

代码	类型		材质			
			护套	发热丝	引出线	绝缘粉末
ZIM95	L型	标准型	SUS321	Ni80Cr20	纯镍耐热线	铜镀镍高温线
E-ZIM95		经济型			铜镀锡	Ni-GB
						MgO



☐ 注意事项:

- 最高使用温度为铠装管部温度, 导线最高耐温200℃, 导线务必从安装孔引出;
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧;
- 使用温度500℃以下, 经济型使用温度400℃。

☐ 不适用在运动设备上, 需单独定制。

ZIM95

E-ZIM95

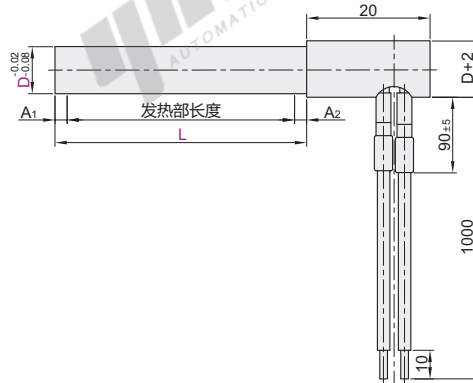

☐ 标准型

型号		L	额定功率 $W_{\pm 5\%}$	电压 $V_{\pm 5\%}$	50 ≤ L ≤ 60时		60 < L ≤ 100时		冷端长度 A	发热部长度
代码	D				A1	A2	A1	A2		
ZIM95	6	50	100	220	7	5	7	10	A = A1 + A2	L - A
		80	100	220						
		100	180	380						
	8	50	100	220						
		80	200	380						
		100	200	220						
	10	50	120	220						
		80	180	380						
		100	200	220						
		50	120	220						
		80	180	380						
		100	200	380						

☐ 其它长度可定制。

☐ 经济型

型号		L	额定功率 $W_{\pm 5\%}$	额定电压 $V_{\pm 5\%}$	冷端长度 A	发热部长度
代码	D					
E-ZIM95	6	50	100	220	A = A1 + A2 A1 = 7 A2 = 8	L - A
		80	180	380		
		100	200	380		
	8	50	100	220		
		80	200	380		
		100	200	220		
	10	50	120	220		
		80	180	380		
		100	200	220		
		50	120	220		
		80	180	380		
		100	200	380		

☐ 其它长度可定制。

☐ 标准型

型号		L	W	V
代码	D			
ZIM95	6	<80	<180	<380
		100	200	

ZIM95 — D6 — L80 — W180 — V380



请按图示订货