

加热器


L型带法兰

代码	类型	材质					
		护套	法兰	发热丝	引出线	线缆	绝缘粉末
ZIM98	L型带法兰	SUS321	SUS304	Ni80Cr20	纯镍耐热线	Ni-GB	MgO

注意事项


- 最高使用温度为铠装管部温度，导线最高耐温200°C，导线务必从安装孔引出；
- 请勿使加热管露出被加热物体在大气中空烧；
- 使用温度500°C以下。

① 适用在运动设备上，拖链使用需单独定制。

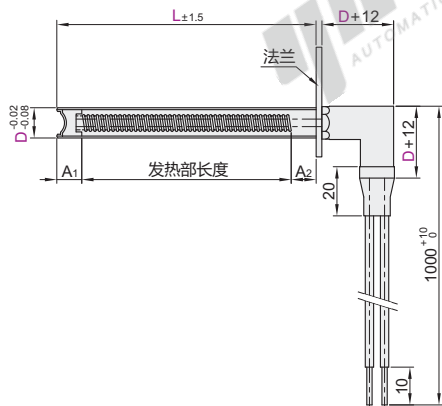


法兰尺寸

D=8/10/12



D=16



视角标准：第一视角

代码	型号	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}	冷端长度 A	发热部长度
ZIM98	8	50	100	220	A=A ₁ +A ₂ A ₁ =7 A ₂ =8	L-A
		80	200			
		100	300			
		150	350			
		200	420			
		250	480			
		300	600			
		350	120			
	10	50	180			
		100	200			
		150	300			
		200	500			
		250	600			
		300	750			
		350	800			
		400	800			
	12	50	150			
		100	350			
		150	600			
		200	550			
		250	750			
		300	800			
		350	800			
		400	800			
	16	60	350			
		100	600			
		150	650			
		200	800			
		250	1000			
		300	850			
		350	1100			
		450	1200			

① 其它长度可定制。



请按图示订货

代码	型号	L	额定功率 W _{±5%}	额定电压 V _{±5%}
ZIM98	8	50	100	220
		80	200	

ZIM98—D8—L50—W100—V220