



代码	类型	材质	颜色	使用环境温度	导热系数 (W/m.k)	抗压强度 (N/mm ²) at23°C	密度 (g/cm ³)
JAE01	标准抗压级	树脂玻纤	绿色	常温~250°C	0.22	400	1.85
JAE02							
JAE11	耐热级	复合材料	棕红色	常温~350°C	0.24	600	2
JAE12							

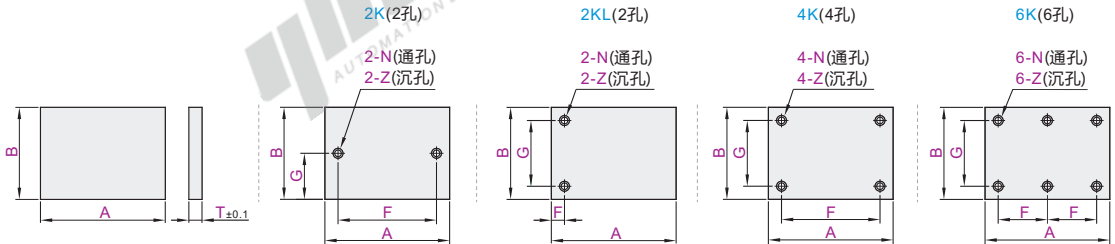


来图定制

标准型
JAE01
JAE11孔加工型
JAE02
JAE12

视角标准：第一视角

标准型

型号		最小单位1		
代码	T	A	B	
标准抗压级 JAE01	5	20~600	+1.0 0	20~600
	10			
耐热级 JAE11	15			
	20			

孔加工图						
N(通孔)	Z(沉孔)					
						
规格	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	—	8	9.5	11	14	—
h	—	5	6	7	9	—

孔加工型

型号		孔型	最小单位1			最小单位0.5		N(通孔)	Z(沉孔)
代码	T		A	B		F	G		
标准抗压级 JAE02	5	2K	20~600	+1.0 0	20~600	5~595.5(2KL) 6~582(2K-4K) 6~291(6K)	5~595.5(2K) 6~582(2KL-4K-6K)	3	—
	10	2KL						4	4 5 6
耐热级 JAE12	15	4K						6	4 5 6 8
	20	6K						10	4 5 6 8

① 选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。

② 选择孔加工型时，请在N(通孔)、Z(沉孔)二种型式中任选其一。

标准型	
型号	最小单位1
代码	T
JAE01	5
JAE11	10
	15

请按图示订货

JAE11—T5—A100—B50



未税价(元)

优惠价
数量 1~4
5~
价格 100% 另行报价



交货期
7

孔加工型

型号		孔型	最小单位1		最小单位0.5		N(通孔)	Z(沉孔)
代码	T		A	B	F	G		
JAE02	5	2K	20~600	+1.0 0	5~595.5(2KL)	5~595.5(2K)	3	—
JAE12	10	2KL			6~582(2K-4K)	6~582(2KL-4K-6K)	4	4 5 6
	15	4K			6~291(6K)	6~582(2KL-4K-6K)	5	4 5 6 8

JAE12—T15—2K—A300—B300—F200—G200—N3