## 聚氨酯垫圈

| 代码 普通级 | 代码 精密级 | 类型 | 材质 | 硬度 |
|---|---|---|---|---|
| NAC01 | NAC51 | 尺寸选择型 | 聚氨酯 | 肖氏A80 |
| NAC06 | NAC56 | | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 |
| NAC11 | NAC61 | 尺寸指定型 | 聚氨酯 | 肖氏A80 |
| NAC16 | NAC66 | | 耐热聚氨酯 | 肖氏A90 |
| NAC21 | NAC71 | | 制电性聚氨酯(防静电) | 肖氏A50 |
| NAC22 | NAC72 | | | 肖氏A70 |
| NAC23 | NAC73 | | | 肖氏A90 |
| NAC26 | NAC76 | | 耐磨聚氨酯 | 肖氏A70 |
| NAC27 | NAC77 | | | 肖氏A90 |

来图定制

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

普通级
NAC01/06
NAC11/16/21/22/23/26/27




精密级
NAC51/56
NAC61/66/71/72/73/76/77




普通级D公差

| D | 公差 |
|---|---|
| 8~40 | ±0.20 |
| 41~60 | ±0.30 |
| 61~100 | ±0.40 |

精密级V公差

| V | 公差 |
|---|---|
| 2~50 | +0.1 0 |
| 51~80 | +0.2 0 |

视角标准：第一视角

### 尺寸选择型

| 型号 代码 | D | V | T |
|---|---|---|---|
| 普通级 NAC01 NAC06 | 8 | 2 3 4 | 1 2 3 |
| | 10 | 2 3 4 5 6 | 1 2 3 5 |
| | 12 | 3 4 5 6 8 | 1 2 3 5 |
| | 15 | 3 4 5 6 8 10 | 1 2 3 5 6 10 |
| | 20 | 4 5 6 8 10 12 | 1 2 3 5 6 10 |
| | 25 | 4 5 6 8 10 12 16 20 | 2 3 5 6 10 |
| 精密级 NAC51 NAC56 | 30 | 5 6 8 10 12 16 20 | 2 3 5 6 10 |
| | 35 | 6 8 10 12 16 20 25 | 3 5 6 10 |
| | 40 | 6 8 10 12 16 20 25 30 | 3 5 6 10 |
| | 50 | 6 8 10 12 16 20 25 30 40 | 3 5 6 10 |
| | 60 | 8 10 12 16 20 25 30 40 | 5 6 10 |

### 尺寸指定型

| 型号 代码 普通级 | 型号 代码 精密级 | D 最小单位0.5 | V 最小单位0.5 | T 最小单位0.5 |
|---|---|---|---|---|
| NAC11 NAC16 NAC21 NAC22 NAC23 NAC26 NAC27 | NAC61 NAC66 NAC71 NAC72 NAC73 NAC76 NAC77 | 6~15 | 0(无孔) 2~40 (V≤D−4) | 1.0~10 |
| | | 10~30 | | |
| | | 25~45 | | |
| | | 40~60 | 0(无孔) 6~70 (V≤D−4) | |
| | | 50~80 | | |
| | | 70~100 | 0(无孔) 6~90 (V≤D−4) | |

请按图示订货

尺寸选择型

| 型号 代码 | D | V | T |
|---|---|---|---|
| NAC01 | 8 | 2 3 4 | 1 2 3 |
| NAC06 | 10 | 3 4 5 6 | 1 2 3 5 |

NAC01—D8—V3—T2

尺寸指定型

| 型号 代码 | D 最小单位0.5 | V 最小单位0.5 | T 最小单位0.5 |
|---|---|---|---|
| NAC11 NAC16 | 6~15 | 0(无孔) 2~40 | 1.0~10.0 |

NAC11—D6—V2—T3

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~9 | 10~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 7

NAC01/11/51/61

交货期 10

其余

## 聚氨酯减震材料·有孔型

| 代码 | 类型 | | 材质 | 硬度 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBD01 | 普通级 | 自由指定型 有孔型 | 聚氨酯 | 肖氏A80 | 自然色 |

D公差

| D | 公差 |
|---|---|
| 8~40 | ±0.20 |
| 41~60 | ±0.30 |
| 61~100 | ±0.40 |

V公差

| V | 公差 |
|---|---|
| 30以下 | ±0.20 |
| 31~86 | ±0.50 |

壁厚条件

| L | V |
|---|---|
| 30<L | V≤D-3 |
| 30≥L | V≤D-5 |

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

来图定制

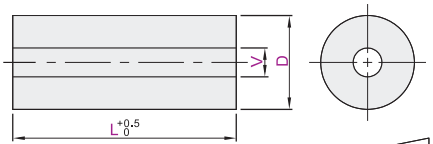


视角标准：第一视角

## 聚氨酯减震材料·无孔型

| 代码 | 类型 | | 材质 | 硬度 | 颜色 |
|---|---|---|---|---|---|
| NBD51 | 普通级 | 自由指定型 无孔型 | 聚氨酯 | 肖氏A80 | 自然色 |



D公差

| D | 公差 |
|---|---|
| 8~40 | ±0.18 |
| 41~60 | ±0.28 |
| 61~100 | ±0.38 |

聚氨酯经时间的增长可能会产生变色，但对其特性等并无影响。

来图定制

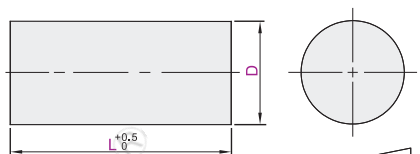


视角标准：第一视角

| 型号 代码 | 最小单位0.5 D | L | V |
|---|---|---|---|
| NBD01 | 8~15 | 8~320 | 2~12 |
| | 16~30 | | 4~28 |
| | 31~45 | | 6~42 |
| | 46~60 | | 6~58 |
| | 61~80 | | 6~78 |
| | 81~100 | | 6~88 |

| 型号 代码 | 最小单位0.5 D | L |
|---|---|---|
| NBD51 | 8~15 | 8~320 |
| | 16~30 | |
| | 31~45 | |
| | 46~60 | |
| | 61~80 | |
| | 81~100 | |

请按图示订货

| 型号 代码 | 最小单位0.5 D | L | V |
|---|---|---|---|
| NBD01 | 8~15 | 8~320 | 2~12 |
| | 16~30 | | 4~28 |

NBD01—D17—L45—V10

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~19 | 20~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 7

请按图示订货

| 型号 代码 | 最小单位0.5 D | L |
|---|---|---|
| NBD51 | 8~15 | 8~320 |
| | 16~30 | |

NBD51—D17—L45

未税价(元)

优惠价

| 数量 | 1~19 | 20~ |
|---|---|---|
| 价格 | 100% | 另行报价 |

交货期 7