

# 橡胶减震垫

## 正方形/标准型/孔加工型

防腐蚀硅橡胶/防静电硅橡胶/导电硅橡胶


代码	类型	材质	硬度	颜色
NFB81	正方形	防腐蚀硅橡胶	肖氏A50	黑色
NFB82			肖氏A70	
NFC81		防静电硅橡胶	肖氏A50	
NFC82			肖氏A70	
NFC83	导电硅橡胶	肖氏A50		
NFC84		肖氏A70		
NFB83	标准型	防腐蚀硅橡胶	肖氏A50	
NFB84			肖氏A70	
NFC86		防静电硅橡胶	肖氏A50	
NFC87			肖氏A70	
NFC88	导电硅橡胶	肖氏A50		
NFC89		肖氏A70		
NFB85	孔加工型	防腐蚀硅橡胶	肖氏A50	
NFB86			肖氏A70	
NFC91		防静电硅橡胶	肖氏A50	
NFC92			肖氏A70	
NFC93	导电硅橡胶	肖氏A50		
NFC94		肖氏A70		

### T公差

T	公差
0.5~3	±0.20
5~10	±0.30


### A-B公差

A-B	公差
200以下	±0.5
201~300	±1.0
301~500	±1.5




① 有粘胶型T5以上的产品，可能会因自重使粘接胶带剥离。只能用作临时固定，或同时使用螺栓固定。


### 正方形

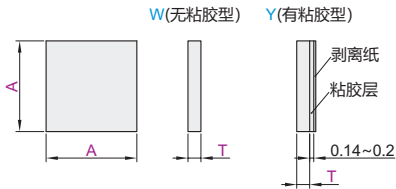

### 标准型

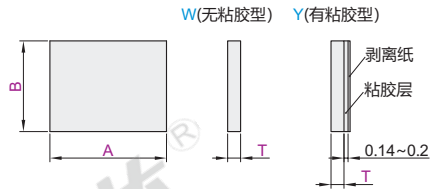

### 孔加工型

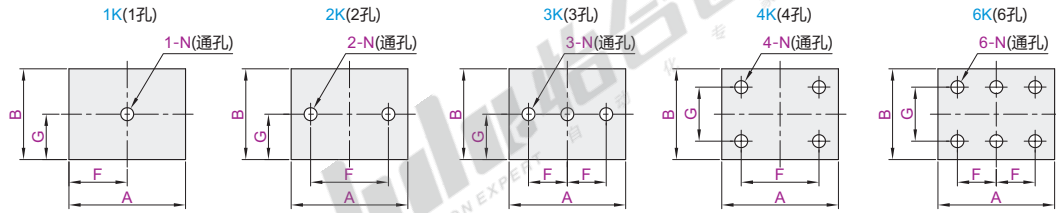

视角标准：第一视角

### 正方形

代码	型号	T	A	粘胶层
NFB81		0.5	200 300 500	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
NFB82		1		
NFC81		2		
NFC82		3		
NFC83		5		
NFC84		10		

### 标准型

代码	型号	T	最小单位1		粘胶层
			A	B	
NFB83		0.5	10~500	10~500	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
NFB84		1			
NFC86		2			
NFC87		3			
NFC88		5			
NFC89		10			

### 孔加工型

代码	型号	T	最小单位0.5		最小单位0.5		N通孔	粘胶层
	孔规格		A	B	F	G		
NFB85	1K 2K 3K 4K 6K	0.5	25~500	25~500	9~491 (1K/2K/4K型)	5~491	3 4 5 6 8 10	W(无粘胶型) Y(有粘胶型)
NFB86		1						
NFC91		2						
NFC92		3						
NFC93		5						
NFC94		10						

① 选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。

### 正方形

代码	型号	T	A	粘胶层
NFC81	T1	2	200	W(无粘胶型)
NFC82		300	Y(有粘胶型)	
NFC82		500	Y(有粘胶型)	

### 标准型

代码	型号	T	最小单位1		粘胶层
			A	B	
NFC86	T1	2	10~500	10~500	W(无粘胶型)
NFC87		2	10~500	10~500	Y(有粘胶型)

NFC81 - T1 - A200 - W

NFC86 - T1 - A100 - B100 - W

### 孔加工型

代码	型号	T	最小单位0.5		最小单位0.5		N通孔	粘胶层
	孔规格		A	B	F	G		
NFC91	1K	1	25~500	25~500	9~491	5~491	3	W(无粘胶型)
NFC92		2	25~500	25~500	9~491	5~491	4	Y(有粘胶型)

NFC91 - 1K - T1 - A25 - B25 - F9 - G5 - N3 - W



● 优惠价  
数量 1~9 10~  
价格 100% 另行报价



交货期 7

交货期 9

① NFB81, NFB82, NFB83, NFB84, NFB85, NFB86