


代码	类型	材质	硬度
NFK01	标准型	丁腈橡胶	肖氏A35
NFK11	孔加工型		







选择孔加工型产品时，孔位边缘可能存在瑕疵现象，但不影响产品性能和使用。

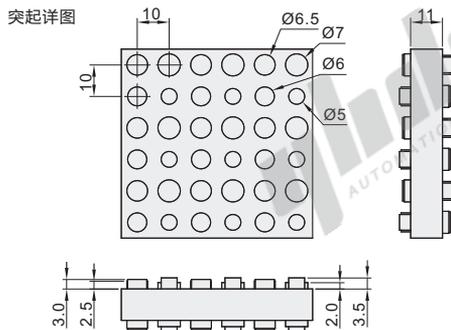

标准型
NFK01

孔加工型
NFK11



标准型

型号		A	B	适用负载 N(kgf)	位移量特性 N/mm(kgf/mm)
NFK01	T	60	60	230~1000(23.5~102)	115(11.7)
	18	120	120	980~4000(100~408)	245(25)
		180	180	2480~8000(253~897)	895(91.3)
		240	240	4000~16000(408~1632)	145(14.8)

孔加工型

型号			最小单位60		最小单位1		最小单位1		容许载荷 N(kgf)/cm ²	位移特性 N/mm(kgf/mm)/cm ²
代码	T	孔类型	A	B	F	G	N(孔径)			
NFK11	18	1K	60~300	60~300	5~295	5~295	3~20	9(0.92)	3.8(0.39)	
		2K								
		4K								

选定F、G尺寸时，请考虑孔边距和孔间距。



代码	技术说明	代码	技术说明
AB()	<p>从左端面指定孔位置</p> <p>选型方法 AB15</p> <ul style="list-style-type: none"> 最小单位1 AB取值范围：3~287 仅2K、4K型适用。 	AC()	<p>从右端面指定孔位置</p> <p>选型方法 AC38</p> <ul style="list-style-type: none"> 最小单位1 AC取值范围：3~287 仅4K型适用。

孔加工型

孔加工型								可加工								
代码	T	孔类型	A	B	F	G	N	代码	T	孔类型	A	B	F	G	N	可加工代码
NFK11	18	2K	60~300	60~300	5~295	5~295	3~20	NFK11	18	2K	60~300	60~300	5~295	5~295	3~20	AB() AC()

请按图示订货

NFK11-T18-1K-A60-B60-F30-G30-N6 NFK11-T18-2K-A60-B60-F30-G30-N6-AB15



数量	1~19	20~
价格	100%	另行报价



7