


防震凝胶座 防震凝胶衬套

◀ 外螺纹固定板 ◀ 衬套型

防震凝胶座

代码	类型			材质			附件(各1PCS)	
				主体	外外层	金属零件	垫圈/六角螺帽	
NHE80	外螺纹固定板	包覆型	圆型	聚硅酮	乙丙橡胶	SUS304	SUS304	SUS304

- ① 由于生产工艺及批次原因，实物颜色可能存在差异，金属件边缘可能残留少量橡胶/硅胶/米接剂，不影响使用性能；
- ② 金属零件上的硅胶毛边或包边用于防止金属件及硅胶剥离，请勿清理或损伤。

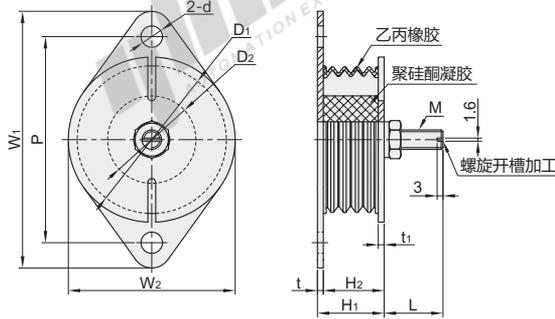

视角标准：第一视角

型号		M	D1	D2	H1	H2	d	P	W1	W2	t	t1	L	使用负载 N (kgf)	使用频率 Hz
NHE80	7634	M10	76	45	34	31	11	106	132	85	3	3	30	245.1~343.2 {25.0~35.0}	13~

① kgf=N×0.10192



请按图示订货

型号	
代码	规格
NHE80	7634
NHE80—7634	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
15


防震凝胶衬套

代码	类型		材质		附件(各1PCS)	
			橡胶主体	轴环	垫圈/内六角螺钉/螺帽	
NHE81	衬套型	圆型	聚硅酮	SUS304	SUS304	SUS304

- ① 由于生产工艺及批次原因，实物颜色可能存在差异，不影响使用性能；
- ② 金属零件上的硅胶毛边或包边用于防止金属件及硅胶剥离，请勿清理或损伤；
- ③ 产品安装时请勿让硅胶部分扭转，安装后确认硅胶处于自然状态，否则可能导致或加速产品损坏。



安装示意图

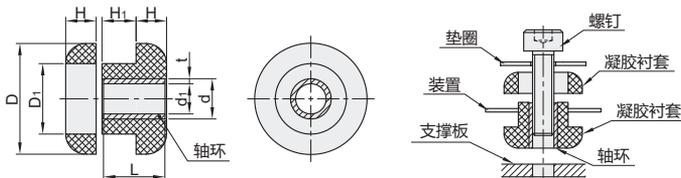

① 将螺钉穿过轴环，配合螺母紧固。

视角标准：第一视角

型号		D		D1		d		d1		H		H1		轴环		使用负载 N(kgf)	弹簧常数 N/mm(kgf/mm) ±20%	硬度		使用频率Hz	附件		橡胶 主体 颜色
代码	规格	D	D1	d	d1	H	H1	L 长度	t 厚度	ASKER-C	针入度	垫圈 外径	内六角螺钉 尺寸										
NHE81	11	11	7	4	3	3	3.5	6	0.5	0.49~1.77 (0.05~0.18)	10.59(1.08)	—	80	0.05kgf时 90~ 0.18kgf时 60~	∅12	M3×12	乳白色						
	14A	14	9	5	3	4	4	7	1	1.18~6.08 (0.12~0.62)	26.18(2.67)	—	50	0.12kgf时 95~ 0.62kgf时 50~	∅15	M3×15	乳白色						
	14B	14	9	5	3	4	4	7	1	6.08~9.81 (0.62~1.00)	56.68(5.78)	30	—	0.62kgf时 70~ 1.00kgf时 55~	∅15	M3×15	浅绿色						
	25A	25	14	6	4	5	6.5	11	1	9.81~36.77 (1.00~3.75)	86.59(8.83)	—	—	1.00kgf时 70~ 3.75kgf时 35~	∅25	M4×20	乳白色						
	25B	25	14	6	4	5	6.5	11	1	36.77~78.45 (3.75~8.00)	170.15(17.35)	50	—	3.75kgf时 40~ 8.00kgf时 25~	∅25	M4×20	浅绿色						

① 推荐使用频率因负载条件而异。

① kgf=N×0.10192



请按图示订货

型号	
代码	规格
NHE81	11
	14
NHE81—14A	



未税价(元)

优惠价	
数量	1~9 10~
价格	100% 另行报价



交货期
7