盘式阻尼器/六边柱式阻尼器

盘式阻尼器

代码	类型	材质		阻尼油
		外壳	旋转轴	
NHX21	标准型	S45C	PBT	硅油

旋转方向：
S表示力矩输出方向为顺时针方向；
N表示力矩输出方向为逆时针方向；
B表示力矩输出方向为双向。

此阻尼器没有轴向支撑设计，安装时请务必考虑另外轴向支撑问题。

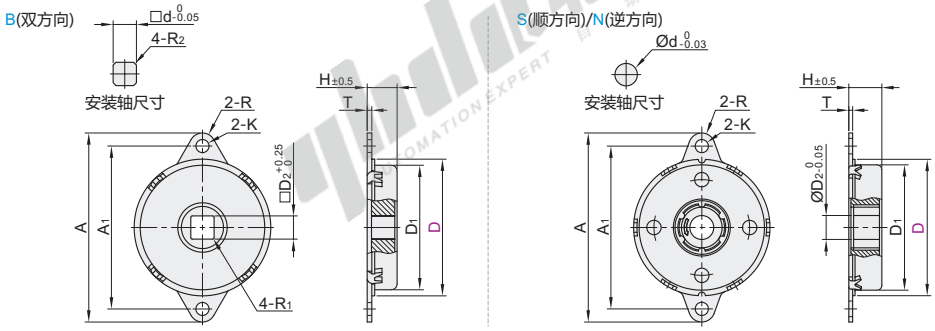

视角标准：第一视角

型号 代码	D	扭矩 (kgf.cm)		旋转方向	A	A1	D1	D2	d	R	R1	R2	K	H	T	使用温度范围	最大旋转速度	最大使用频率
NHX21	47	5	±1.5	B(双方向)	65	56	42.8	8	8	R4.5	R0.5	R0.5	4.5	10.5	1.5	-5~60°C	50rpm	10回/分钟 (1回为正360° 反360°)
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														
		10	±2	B(双方向)							R0.5	R0.5						
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														
		15	±3	B(双方向)							R0.5	R0.5						
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														
		20	±4	B(双方向)							R0.5	R0.5						
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														
		25	±5	B(双方向)							R0.5	R0.5						
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														
		30	±6	B(双方向)							R0.5	R0.5						
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														
		40	±7	B(双方向)							R0.5	R0.5						
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														
	57	50	±8	B(双方向)	79	68	52.4	10	10	R5.5	R0.5	R0.5	5.5	14.1				
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														
		70	±10	B(双方向)							R0.5	R0.5						
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														
		90	±15	B(双方向)							R0.5	R0.5						
				S(顺时针方向)							—	—						
				N(逆时针方向)														

六边柱式阻尼器

代码	类型	材质		阻尼油
		外壳	旋转轴	
NHX31	标准型	POM	锌合金	硅油

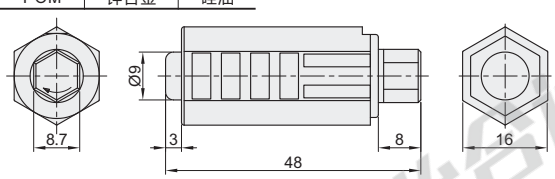

视角标准：第一视角

型号 代码	扭矩(kgf.cm)		旋转方向	反向扭矩 (kgf.cm)	最大旋转角度	使用温度范围	最大旋转速度	最大使用频率
NHX31	10	±2	R(右旋)	3	180°	0~40°C	50rpm	10回/分钟 (1回为正360° 反360°)
	15	±5		4				
	20	±6		6				
	25	±8		6				
	30	±10		10				

请按图示订货

盘式阻尼器

型号 代码	D	扭矩 (kgf.cm)	旋转方向
NHX21	47	5	B(双方向)
			S(单方向)

NHX21 — D47 — 5 — B

六边柱式阻尼器

型号 代码	扭矩(kgf.cm)	旋转方向
NHX31	10	R
	15	

NHX31 — 15 — R

未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期 1