

# 探针 / 针套

标准型 · 最小安装中心距 1.90mm · 最大行程 6.3mm  
PCB测试用


## 探针

| 代码    | 类型  | 材质  |     |     | 表面处理 | 可选针套 |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|
|       |     | 针轴  | 内管  | 弹簧  |      |      |
|       |     | 国标  | 相当  |     |      |      |
| PLB03 | 标准型 | T10 | SK4 | 磷青铜 | 琴钢线  | 镀金   |

PRB03-VC PRB03-WC  
PRB03-VT PRB03-WT  
PRB03-V PRB03-W



库存

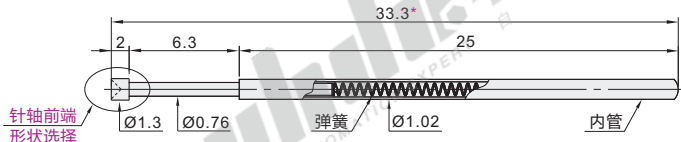


针轴前端形状选择

针轴前端形状

① 针轴前端形状为M3探针的总长为38.3，其余针轴形状探针长度为33.3。

视角标准：第一视角

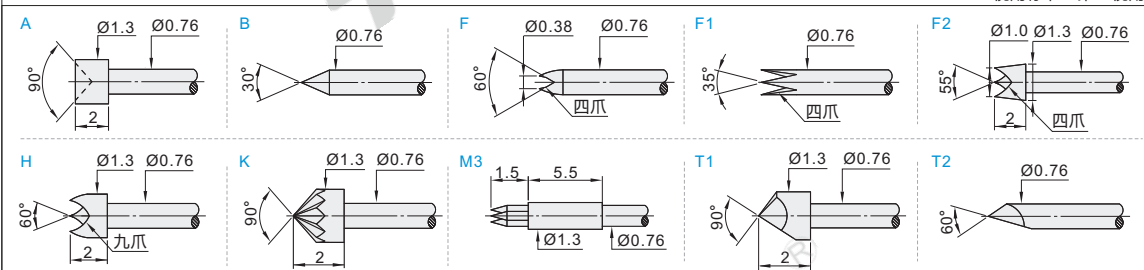



| 代码    | 型号 | 针轴形状                                                | 最小安装距离 (mm) | 最大弹力 (g) | 最大行程 (mm) | 2/3行程弹力 (g) | 额定电流 (A) | 接触阻值 (mΩ) |
|-------|----|-----------------------------------------------------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| PLB03 |    | A<br>B<br>F<br>F1<br>F2<br>H<br>K<br>M3<br>T1<br>T2 | 1.9         | 120±10%  | 6.3       | 100±10%     | 3        | 100       |

## 针套

| 代码    | 类型 | 材质  | 表面处理 | 可选探针                                                                                          |
|-------|----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRB03 | 针套 | 磷青铜 | 镀金   | PLB03-A PLB03-B PLB03-F<br>PLB03-F1 PLB03-F2 PLB03-H<br>PLB03-K PLB03-M3 PLB03-T1<br>PLB03-T2 |



库存

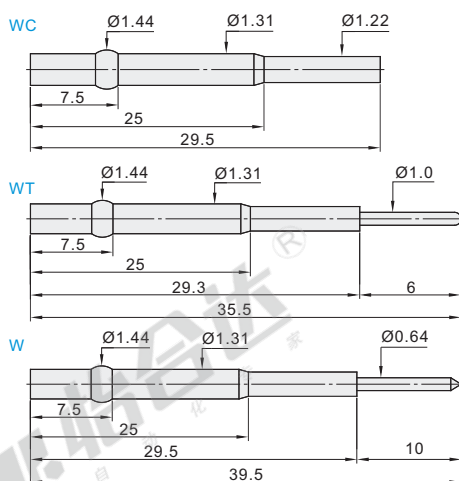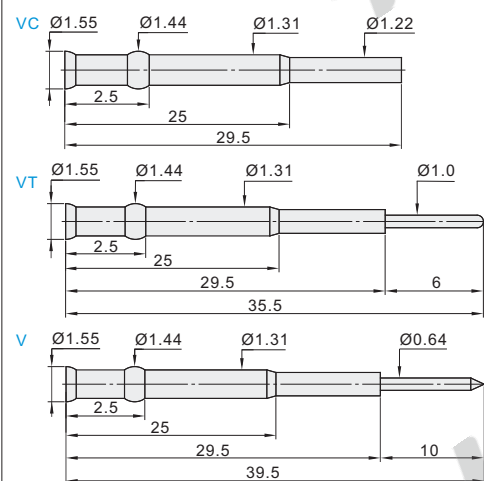

视角标准：第一视角

| 代码    | 型号 | 针套规格                           | 建议钻孔尺寸 (mm) |
|-------|----|--------------------------------|-------------|
| PRB03 |    | VC<br>VT<br>V<br>WC<br>WT<br>W | 1.35~1.4    |

## 探针

| 代码    | 针套规格   | 最小安装距离 (mm) |
|-------|--------|-------------|
| PLB03 | A<br>B | 1.9         |



请按图示订货

## 针套

| 代码    | 针套规格     | 建议钻孔尺寸 (mm) |
|-------|----------|-------------|
| PRB03 | VC<br>VT | 1.35~1.4    |



优惠价  
数量 1~49 50~  
价格 100% 另行报价



交货期  
5

未税价(元)