


探针 / 针套

标准型 · 最小安装中心距 0.5mm/0.65mm
PCB测试用



■ 探针·最小安装中心距0.5mm

代码	类型	材质				表面处理	可选针套
		针轴		内管	弹簧		
		国标	相当				
PLB26	标准型	T10	SK4	磷青铜	琴钢线	镀金	PRB26

库存

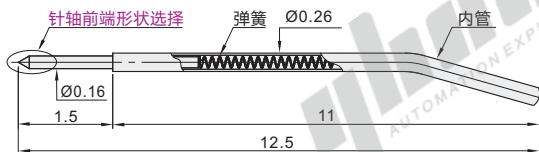

针轴前端形状

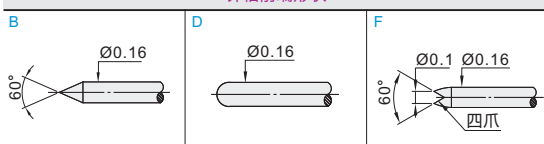


型号		最小安装距离	最大弹力	最大行程	2/3行程弹力	额定电流	接触阻值
代码	针轴形状	(mm)	(g)	(mm)	(g)	(A)	(mΩ)
PLB26	B	0.5	20±20%	1.5	15±20%	0.3	250
	D						
	F						



■ 探针·最小安装中心距0.65mm

代码	类型	材质				表面处理	可选针套
		针轴		内管	弹簧		
		国标	相当				
PLB30	标准型	T10	SK4	磷青铜	琴钢线	镀金	PRB30

库存

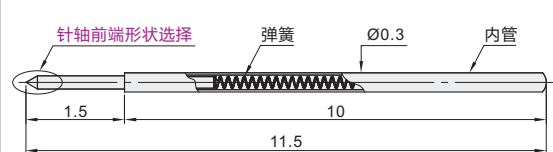

针轴前端形状

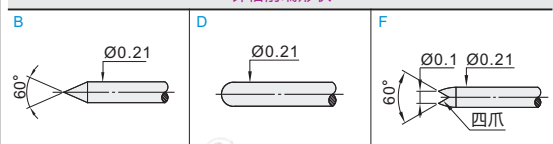


型号		最小安装距离	最大弹力	最大行程	2/3行程弹力	额定电流	接触阻值
代码	针轴形状	(mm)	(g)	(mm)	(g)	(A)	(mΩ)
PLB30	B	0.65	50±20%	1.5	40±20%	0.5	200
	D						
	F						

■ 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRB26	针套	磷青铜	镀金	PLB26-B PLB26-D PLB26-F

库存

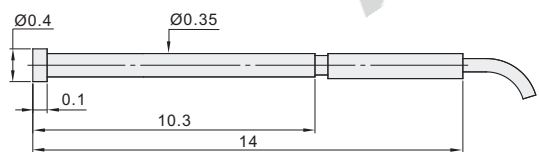


型号	建议钻孔尺寸 (mm)	尾端导线长度 (mm)
代码		
PRB26	0.368~0.38	700

■ 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRB30	针套	磷青铜	镀金	PLB30-B PLB30-D PLB30-F

库存

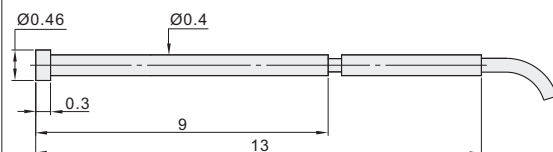

型号	建议钻孔尺寸 (mm)	尾端导线长度 (mm)
代码		
PRB30	0.4064~0.45	700



请按图示订货

■ 探针

型号		最小安装距离 (mm)
代码	针轴形状	
PLB26	B	0.5
	D	

PLB26 — D

■ 针套

型号	建议钻孔尺寸 (mm)
代码	
PRB26	0.368~0.38
PRB26	



未税价(元)

● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期
5