


# 探针 / 针套

标准型 · 最小安装中心距 0.5mm/0.65mm  
PCB测试用


传感器用凸轮  
H2

## □ 探针-最小安装中心距0.5mm

| 代码    | 类型  | 材质  |     |     | 表面处理 | 可选针套 |       |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
|       |     | 针轴  |     | 弹簧  |      |      |       |
|       |     | 国标  | 相当  |     |      |      |       |
| PLB26 | 标准型 | T10 | SK4 | 磷青铜 | 琴钢线  | 镀金   | PRB26 |

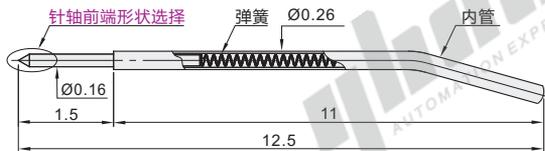


### 针轴前端形状

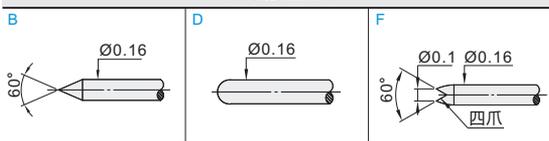


| 型号    | 最小安装距离 (mm) | 最大弹力 (g) | 最大行程 (mm) | 2/3行程弹力 (g) | 额定电流 (A) | 接触阻值 (mΩ) |
|-------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| PLB26 | 0.5         | 20±20%   | 1.5       | 15±20%      | 0.3      | 250       |

## □ 探针-最小安装中心距0.65mm

| 代码    | 类型  | 材质  |     |     | 表面处理 | 可选针套 |       |
|-------|-----|-----|-----|-----|------|------|-------|
|       |     | 针轴  |     | 弹簧  |      |      |       |
|       |     | 国标  | 相当  |     |      |      |       |
| PLB30 | 标准型 | T10 | SK4 | 磷青铜 | 琴钢线  | 镀金   | PRB30 |

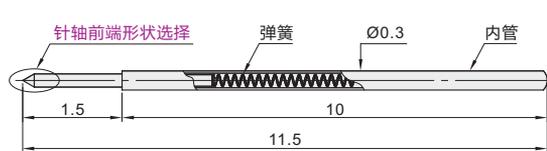


### 针轴前端形状

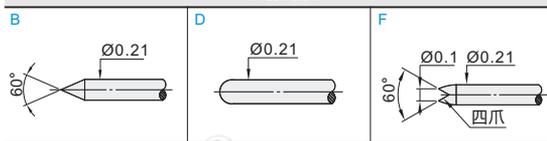

| 型号    | 最小安装距离 (mm) | 最大弹力 (g) | 最大行程 (mm) | 2/3行程弹力 (g) | 额定电流 (A) | 接触阻值 (mΩ) |
|-------|-------------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|
| PLB30 | 0.65        | 50±20%   | 1.5       | 40±20%      | 0.5      | 200       |

## □ 针套


| 代码    | 类型 | 材质  | 表面处理 | 可选探针                          |
|-------|----|-----|------|-------------------------------|
| PRB26 | 针套 | 磷青铜 | 镀金   | PLB26-B<br>PLB26-D<br>PLB26-F |

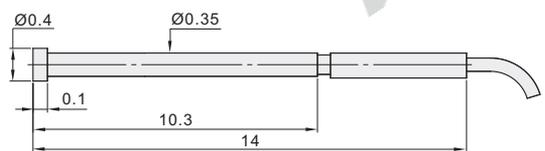

| 型号    | 建议钻孔尺寸 (mm) | 尾端导线长度 (mm) |
|-------|-------------|-------------|
| PRB26 | 0.368~0.38  | 700         |

## □ 针套

| 代码    | 类型 | 材质  | 表面处理 | 可选探针                          |
|-------|----|-----|------|-------------------------------|
| PRB30 | 针套 | 磷青铜 | 镀金   | PLB30-B<br>PLB30-D<br>PLB30-F |

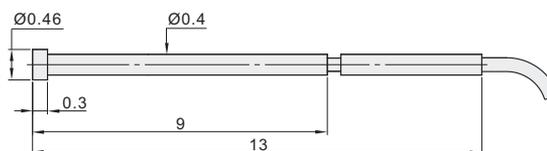

| 型号    | 建议钻孔尺寸 (mm) | 尾端导线长度 (mm) |
|-------|-------------|-------------|
| PRB30 | 0.4064~0.45 | 700         |

请按图示订货

| □ 探针    |             |
|---------|-------------|
| 型号      | 最小安装距离 (mm) |
| PLB26   | 0.5         |
| PLB26-D |             |

| □ 针套  |             |
|-------|-------------|
| 型号    | 建议钻孔尺寸 (mm) |
| PRB26 | 0.368~0.38  |
| PRB26 |             |

优惠价

|    |      |      |
|----|------|------|
| 数量 | 1~49 | 50~  |
| 价格 | 100% | 另行报价 |

未税价(元)

交货期

5