



□ 探针-最小安装中心距2.54mm

代码	类型	针轴		内管		弹簧	可选针套
		材质	表面处理	材质	表面处理		
PLS09	精密型	铍铜	镀金	黄铜	镀金	不锈钢	PRS09-VC PRS09-WC

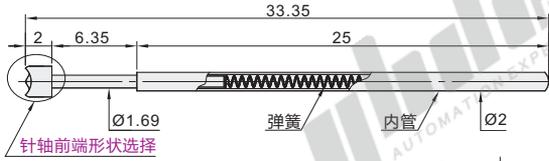


针轴前端形状

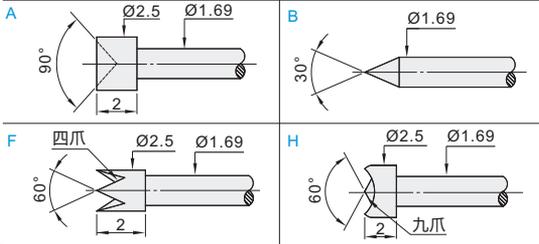


型号	最小安装距离	最大弹力	最大行程	2/3行程弹力	额定电流	接触阻值	
代码	针轴形状	(mm)	(g)	(mm)	(g)	(A)	(mΩ)
PLS09	A	2.54	110±20%	6.35	80±20%	3	100
	B						
	F						
	H						

□ 探针-最小安装中心距3.97/4.8mm

代码	类型	针轴		内管		弹簧	可选针套
		材质	表面处理	材质	表面处理		
PLS11	精密型	铍铜	镀镍	黄铜	镀金	不锈钢	PRS11-V1 PRS11-W1

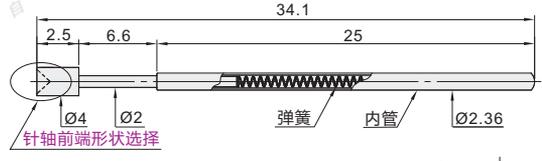



针轴前端形状

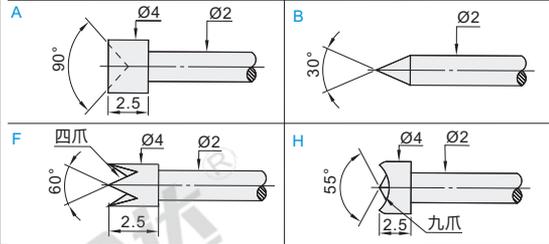

型号	最小安装距离	最大弹力	最大行程	2/3行程弹力	额定电流	接触阻值	
代码	针轴形状	(mm)	(g)	(mm)	(g)	(A)	(mΩ)
PLS11	A	3.97	150±20%	6.6	100±20%	5	30
	B						
	F						
	H						

□ 针套



代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRS09	针套	黄铜	镀金	PLS09-A PLS09-B PLS09-F PLS09-H

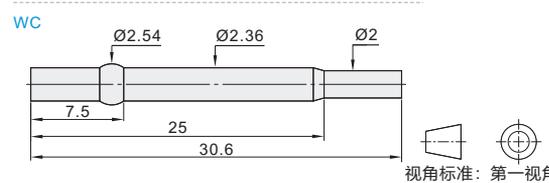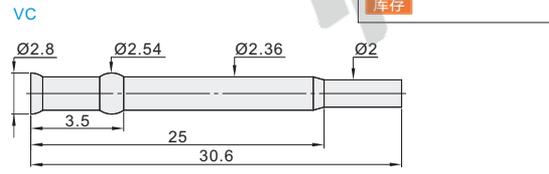

型号	建议钻孔尺寸	
代码	针套规格	(mm)
PRS09	VC	2.4~2.5
	WC	

□ 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRS11	针套	黄铜	镀金	PLS11-A PLS11-B PLS11-F PLS11-H

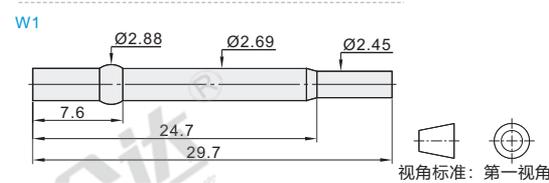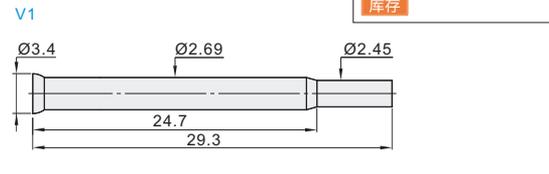

型号	建议钻孔尺寸	
代码	针套规格	(mm)
PRS11	V1	2.7~2.8
	W1	

请按图示订货

□ 探针			□ 针套		
型号	最小安装距离	建议钻孔尺寸	型号	针套规格	建议钻孔尺寸
代码	针轴形状	(mm)	代码	针套规格	(mm)
PLS09	A	2.54	PRS09	VC	2.4~2.5
	B				
PLS09-B			PRS09-WC		

● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价
未税价(元)

交货期
5