


# 探针 / 针套

高阶测试型 · 最小安装中心距 1.0mm  
ICT测试用


## 探针

代码	类型	针轴		内管		弹簧	可选针套
		材质	材质	表面处理	材质	材质	
PMK58	高阶测试型	铍铜	磷青铜	镀金	不锈钢		PSK58-VC PSK58-V

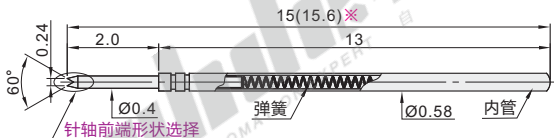

※()内的数据为轴针形状为E时的数据。

### 针轴前端形状



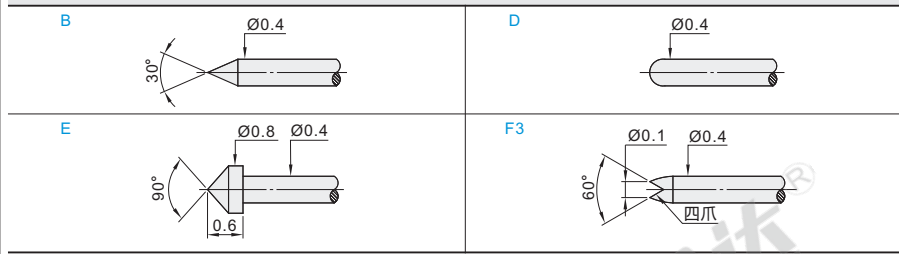


视角标准：第一视角

代码	型号	针轴形状	最小安装距离 (mm)	2/3行程弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)
PMK58		B	1.0	45±20%	1	150
		D				
		E				
		F3				

## 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PSK58	针套	磷青铜	镀金	PMK58-B PMK58-D PMK58-E PMK58-F3

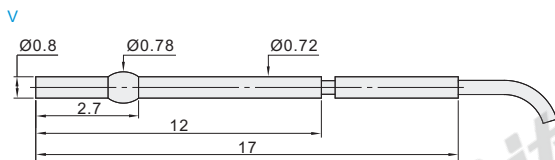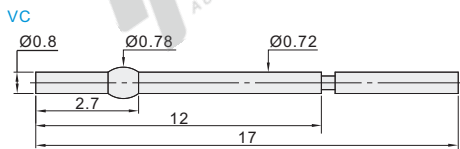

视角标准：第一视角

代码	型号	针套规格	建议钻孔尺寸 (mm)	尾端导线 (mm)
PSK58		VC	0.70~0.75	700
		V		

### 探针

代码	针轴形状	最小安装距离 (mm)
PMK58	B	1.0
	D	

PMK58-D

### 针套

代码	针套规格	建议钻孔尺寸 (mm)
PSK58	VC	0.70~0.75
	V	

PSK58-V



优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价

