

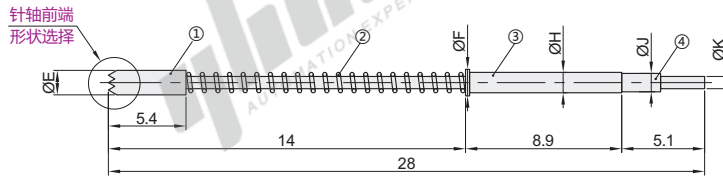


代码	类型	最小安装中心距	材质				表面处理	
			①针轴	②弹簧	③针管	④轴环	①针轴/③针管	②弹簧/④轴环
PNP06	标准型	31.5mil/0.8mm	SK4	琴钢线	黄铜	黄铜	镍底镀金抛光	—
PNP08		40mil/1.0mm						
PNP12		59mil/1.5mm						



针轴前端形状选择

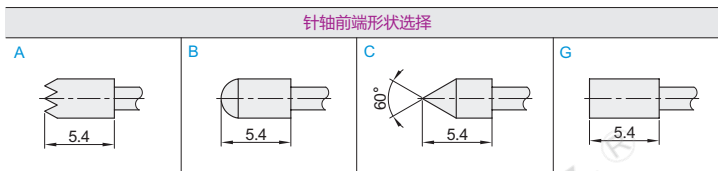

视角标准：第一视角

型号		尺寸					安装尺寸 (mm)	工作行程 (mm)	行程 (mm)	中心距 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)
代码	针轴形状	E	F	H	J	K							
PNP06	A B	0.6	0.65	0.5	0.45	0.3	Ø0.5	2.3	3.4	0.8	80±20%	0.5	≤50
PNP08		0.8	0.8	0.6	0.55	0.4	Ø0.6			1.0		1	
PNP12	C G	1.2	1.25	1.05	0.95	0.8	Ø1.05	2.7	4.0	1.5	95±20%	3	



请按图示订货

型号	
代码	针轴形状
PNP06	A B
PNP08	

PNP06 — A



未税价(元)

● 优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价



交货期

5