

整体探针 整体探针用螺母

最小安装中心距100mil/2.56mm

最小安装中心距100mil/2.57mm

大电流探针 标准型

最小安装中心距100mil/2.56mm

大电流探针


代码	类型	最小安装中心距	针轴		针管		弹簧
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质
PNP110	大电流探针	100mil/2.56mm	铍铜	镀金	黄铜	镀镍	不锈钢

探针用螺母



代码	类型	材质	表面处理	适用探针
PRP110	螺母	黄铜	镀金	PNP110

大电流探针
PNP110


接线方式: M

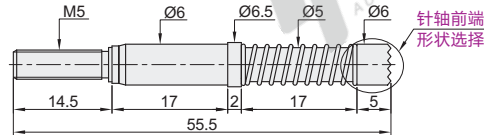

接线方式: W

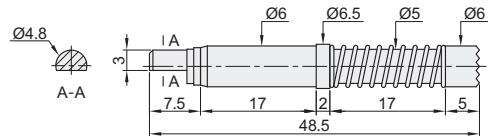

探针用螺母
PRP110



视角标准: 第一视角

型号	针轴形状	安装间距 (mm)	最大行程 (mm)	工作行程 (mm)	工作弹力 (N)	最大弹力 (N)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	参考使用次数	建议安装尺寸 (mm)
PNP110	M(螺纹) G(焊接) W(焊接)	≥8.0	10.0	7.0	12	18	≤110	≤1	5万次	Ø6



请按图示订货

大电流探针

型号	代码	接线方式	针轴形状
PNP110	M	(M)	(H)
PNP110	M-H		

探针用螺母

型号	代码
PRP110	



未税价(元)

优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---

最小安装中心距100mil/2.57mm


大电流探针

代码	类型	最小安装中心距	针轴		针管		弹簧
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质
PNP200	大电流探针	100mil/2.57mm	铍铜	镀金	黄铜	镀镍	不锈钢


探针用螺母

代码	类型	材质	表面处理	适用探针
PRP200	螺母	黄铜	镀金	PNP200

大电流探针
PNP200



探针用螺母
PRP200



视角标准: 第一视角

型号	安装间距 (mm)	最大行程 (mm)	工作行程 (mm)	工作弹力 (N)	最大弹力 (N)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	参考使用次数	建议安装尺寸 (mm)
PNP200	≥14.0	10.0	7.0	12	20	≤200	≤1	5万次	Ø10



请按图示订货

大电流探针

型号	代码
PNP200	

PNP200

探针用螺母

型号	代码
PRP200	



未税价(元)

优惠价	数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价	

交货期	5
-----	---