


探针 (ICT测试用)

标准型·最小安装中心距80mil/2.0mm·最大行程6.4mm



代码	类型		材质			表面处理		
			针管	弹簧	针轴	针管	弹簧	针轴
PNP120	探针	ICT测试用	磷铜	琴钢线	SK4	镀金	镀金	镀镍

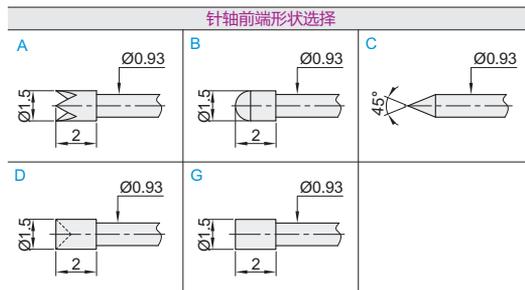

代码	型号	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
	针轴形状						
PNP120	A	4.3	6.4	200	≤3	≤50	20万次
	B			100			
	C			200			
	D			100			
	G			100			



型号	
代码	针轴形状
RNP120	A
	B

PNP120-A



● 优惠价

数量	1~99	100~
价格	100%	另行报价

