

**整体探针
整体探针用螺母**

◀ 最小安装中心距100mil/2.56mm
◀ 最小安装中心距100mil/2.57mm
大电流探针 标准型

- 最小安装中心距100mil/2.56mm
- 大电流探针


代码	类型	最小安装中心距	针轴		针管		弹簧
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质
PNP110	大电流探针	100mil/2.56mm	铍铜	镀金	黄铜	镀镍	不锈钢

探针用螺母



代码	类型	材质	表面处理	适用探针
PRP110	螺母	黄铜	镀金	PNP110




大电流探针
PNP110
接线方式: M

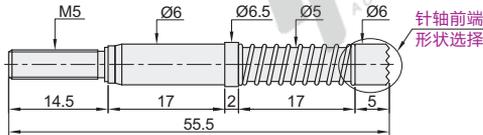

接线方式: W

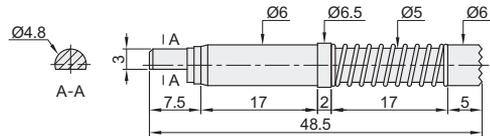

探针用螺母
PRP110



视角标准: 第一视角

代码	型号	接线方式	针轴形状	安装间距 (mm)	最大行程 (mm)	工作行程 (mm)	工作弹力 (N)	最大弹力 (N)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	参考使用次数	建议安装尺寸 (mm)
PNP110		M(螺纹)	H	≥8.0	10.0	7.0	12	18	≤110	≤1	5万次	Ø6
		W(焊接)	G									
			—									



大电流探针

型号	接线方式	针轴形状
PNP110	M	H
PNP110	W	H

PNP110—M—H

探针用螺母

型号
PRP110

未税价(元)

优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期

5

- 最小安装中心距100mil/2.57mm

大电流探针


代码	类型	最小安装中心距	针轴		针管		弹簧
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质
PNP200	大电流探针	100mil/2.57mm	铍铜	镀金	黄铜	镀镍	不锈钢

探针用螺母


代码	类型	材质	表面处理	适用探针
PRP200	螺母	黄铜	镀金	PNP200



大电流探针
PNP200



探针用螺母
PRP200



视角标准: 第一视角

型号	安装间距 (mm)	最大行程 (mm)	工作行程 (mm)	工作弹力 (N)	最大弹力 (N)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	参考使用次数	建议安装尺寸 (mm)
PNP200	≥14.0	10.0	7.0	12	20	≤200	≤1	5万次	Ø10



大电流探针

型号	接线方式	针轴形状
PNP200	M	H

PNP200

探针用螺母

型号
PRP200



优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期

5
