

标准型·最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程2.0mm  
 标准型·最小安装中心距40mil/1mm·最大行程2.0mm

# 探针/针套(PCB测试用)

□ 最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程2.0mm  
 □ 探针

代码	类型	PCB测试用	材质			表面处理	可选针套
			针管	弹簧	针轴		
PNP38	探针	磷铜	SUS304	SK4	镀金	PNR38	



□ 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR38	针套	磷铜	镀金	PNP38-A PNP38-B PNP38-D PNP38-N

探针  
PNP38-A  
PNP38-B  
PNP38-D  
PNP38-G

探针  
PNP38-C  
PNP38-N

针套  
PNR38

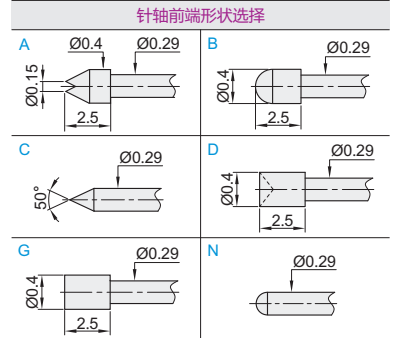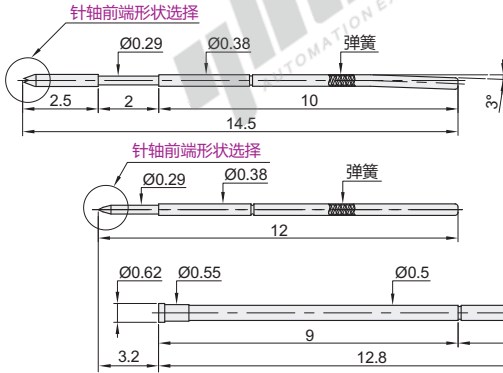

□ PNP38-G针轴表面处理为镀钨。



视角标准：第一视角

□ 探针

代码	型号	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)

□ 针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
PNR38	Ø0.6

□ 最小安装中心距40mil/1.0mm·最大行程2.0mm

□ 探针

代码	类型	PCB测试用	材质			表面处理	可选针套
			针管	弹簧	针轴		
PNP58	探针	磷铜	SUS304	SK4	镀金	PNR58	



□ 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR58	针套	磷铜	镀金	PNP58-A PNP58-B PNP58-C PNP58-N

探针  
PNP58-A  
PNP58-B  
PNP58-G

探针  
PNP58-C  
PNP58-N

针套  
PNR58

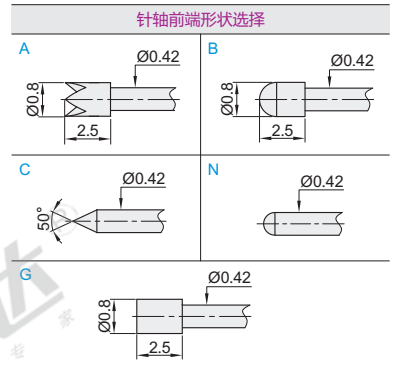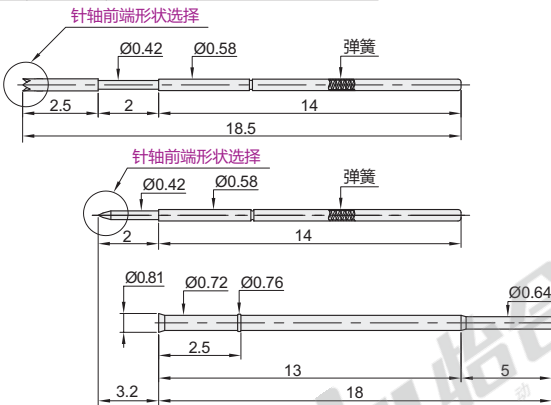

视角标准：第一视角

□ 探针

代码	型号	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)

□ 针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
PNR58	Ø0.8



□ 探针  
型号  
代码 针轴形状  
PNP58 A  
PNP58 B

□ 针套  
型号  
代码  
PNR58



● 优惠价  
数量 1~49 50~  
价格 100% 另行报价



探针  
传感器用凸轮  
H2