

标准型·最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程2.0mm
 标准型·最小安装中心距40mil/1mm·最大行程2.0mm

探针/针套(PCB测试用)

□ 最小安装中心距31.5mil/0.8mm·最大行程2.0mm
 □ 探针

代码	类型	PCB测试用	材质			表面处理	可选针套
			针管	弹簧	针轴		
PNP38	探针	磷铜	SUS304	SK4	镀金	PNR38	


□ 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR38	针套	磷铜	镀金	PNP38-A PNP38-B PNP38-D PNP38-N


探针
PNP38-A
PNP38-B
PNP38-D
PNP38-G

探针
PNP38-C
PNP38-N

针套
PNR38

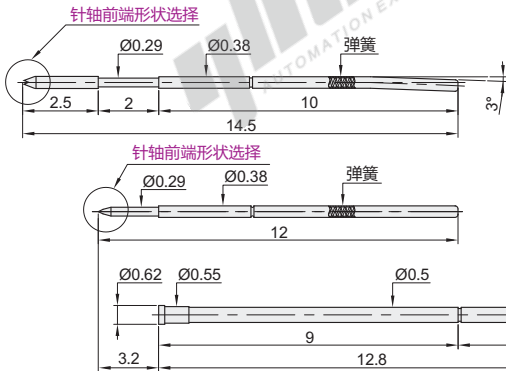

针轴前端形状选择

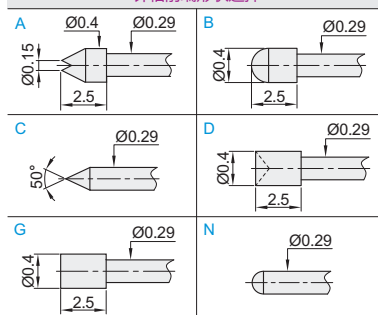

□ PNP38-G针轴表面处理为镀钨。



□ 针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
PNR38	Ø0.6

□ 探针

代码	型号	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)
PNP38		A	0.8	1.3	2	35	53	≤1	≤120
		B							
		C							
		D							
		N							

□ 最小安装中心距40mil/1.0mm·最大行程2.0mm

□ 探针

代码	类型	PCB测试用	材质			表面处理	可选针套
			针管	弹簧	针轴		
PNP58	探针	磷铜	SUS304	SK4	镀金	PNR58	


□ 针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR58	针套	磷铜	镀金	PNP58-A PNP58-B PNP58-C PNP58-N


探针
PNP58-A
PNP58-B
PNP58-G

探针
PNP58-C
PNP58-N

针套
PNR58

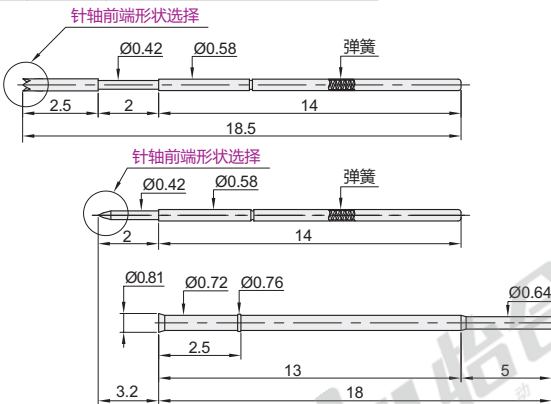

针轴前端形状选择

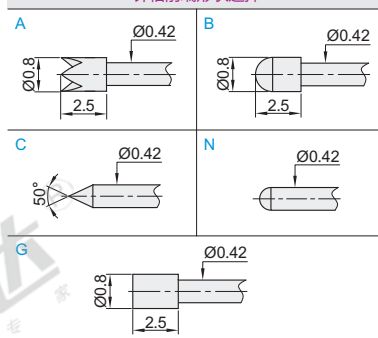

□ 针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
PNR58	Ø0.8

□ 探针

代码	型号	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)
PNP58		A	1.0	1.3	2.0	50	75	≤1	≤70
		B							
		C							
		G							
		N							



□ 探针
型号
代码 针轴形状
PNP58 A B

□ 针套
型号
代码
PNR58



● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价



探针
传感器用凸轮
H2