

最大行程6.4mm

探针


代码	类型	ICT测试用	材质			表面处理	可选针套
			针管	弹簧	针轴		
PNP60	探针	ICT测试用	磷铜	SUS304	SK4	镀金	PNR60-A PNR60-B PNR60-C




针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR60	针套	黄铜	镀金	PNP60-A PNP60-B PNP60-C PNP60-D


探针
PNP60

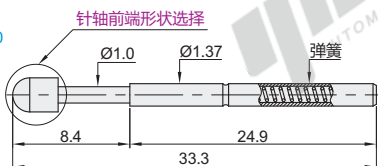

针套
PNR60-A

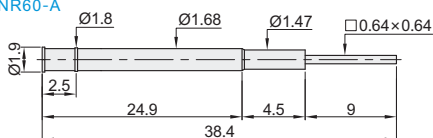


针套
PNR60-B



针套
PNR60-C



针轴前端形状选择



视角标准：第一视角

探针

代码	型号	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)

针套

代码	型号	针套形状	建议安装尺寸 (mm)

最大行程4.0mm

探针


代码	类型	ICT测试用	材质			表面处理	可选针套
			针管	弹簧	针轴		
PNP64	探针	ICT测试用	磷铜	SUS304	SK4	镀金	PNR64-B PNR64-C




针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PNR64	针套	黄铜	镀金	PNP64-A PNP64-B PNP64-C PNP64-D

探针
PNP64

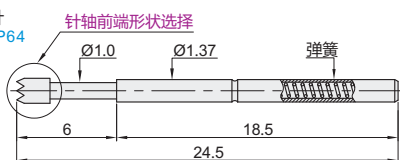

针套
PNR64-B




针套
PNR64-C



视角标准：第一视角

针轴前端形状选择

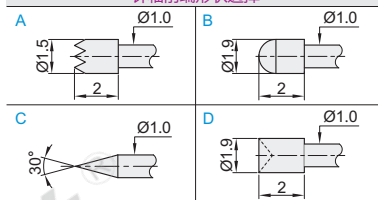

探针

代码	型号	针轴形状	安装间距 (mm)	工作行程 (mm)	最大行程 (mm)	工作弹力 (g)	最大弹力 (g)	额定电流 (A)	额定电阻 (mΩ)

针套

代码	型号	针套形状	建议安装尺寸 (mm)



探针

代码	针轴形状
PNP64	A B C D

针套

代码	针套形状
PNR64	B C



优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



交货期

5