


**整体探针
整体探针用螺母**

- ◀ 最小安装中心距100mil/2.54mm
 - ◀ 最小安装中心距100mil/2.55mm
- 大电流探针 标准型

☑ 最小安装中心距100mil/2.54mm

代码	类型	最小安装中心距	针轴		针管		弹簧
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质
PNP80	大电流探针	100mil/2.54mm	铍铜	镀金	黄铜	镀镍	不锈钢

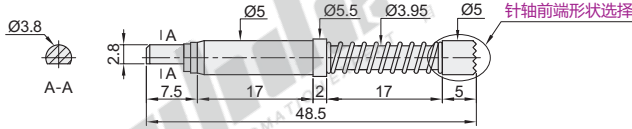

型号		安装间距 (mm)	最大行程 (mm)	工作行程 (mm)	工作弹力 (N)	最大弹力 (N)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	参考使用次数	建议安装尺寸 (mm)
代码	针轴形状									
PNP80	H	≥7.0	12	7	6	9	≤80	≤1	5万次	Ø5



型号	
代码	针轴形状
PNP80	(H)
PNP80—H	



优惠价	
数量	价格
1~49	100% 另行报价
50~	100% 另行报价

交货期	
数量	价格
1~49	100% 另行报价
50~	100% 另行报价

☑ 最小安装中心距100mil/2.55mm

☑ 大电流探针


代码	类型	最小安装中心距	针轴		针管		弹簧
			材质	表面处理	材质	表面处理	材质
PNP100	大电流探针	100mil/2.55mm	铍铜	镀金	黄铜	镀镍	不锈钢

☑ 探针用螺母



代码	类型	材质	表面处理	适用探针
PRP100	螺母	黄铜	镀金	PNP100



大电流探针
PNP100

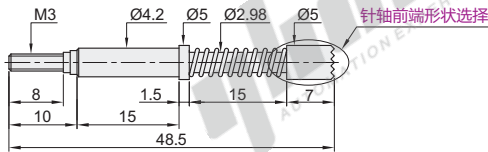

探针用螺母
PRP100

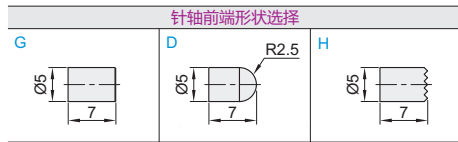

型号		安装间距 (mm)	最大行程 (mm)	工作行程 (mm)	工作弹力 (N)	最大弹力 (N)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	参考使用次数	建议安装尺寸 (mm)
代码	针轴形状									
PNP100	G	≥7.0	9.0	6.0	6.6	10	≤100	≤1	5万次	Ø4.2
	D									
	H									



大电流探针	
型号	代码
PNP100	(H)
PNP100—H	

探针用螺母	
型号	代码
PRP100	



优惠价	
数量	价格
1~49	100% 另行报价
50~	100% 另行报价

交货期	
数量	价格
1~49	100% 另行报价
50~	100% 另行报价