双头探针

35 系列·最小安装中心距 17.7mil/0.45mm ·最大行程 1.3mm
38 系列·最小安装中心距 19.7mil/0.5mm ·最大行程 1.1mm
IC测试用

35系列·最小安装中心距17.7mil/0.45mm·最大行程1.3mm

代码	类型		材质			表面处理
			针轴		内管	弹簧	
			国标	相当			
PNPA035	IC测试用	35系列	铍铜		磷青铜	琴钢线	镀金

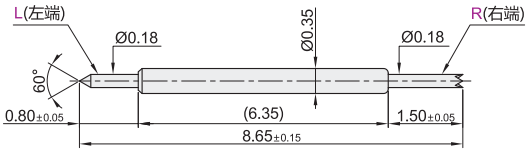



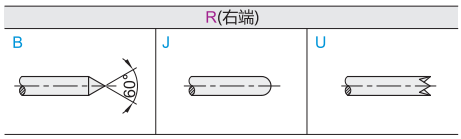

视角标准：第一视角

型号 代码	针轴形状 L(左端)	针轴形状 R(右端)	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数	频宽
PNPA035	B	B J U	17.7mil/ 0.45mm	1.3mm (0.8mm)	22±6	2	100	20万次	5.8GHz@-1dB
	J1	J U							

请按图示订货

型号 代码	针轴形状 L(左端)	针轴形状 R(右端)
PNPA035	B	B J U

PNPA035 — B — J

未税价(元)

优惠价 数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 5

38系列·最小安装中心距19.7mil/0.5mm·最大行程1.1mm

代码	类型		材质			表面处理
			针轴		内管	弹簧	
			国标	相当			
PNPA038	IC测试用	38系列	铍铜		磷青铜	琴钢线	镀金

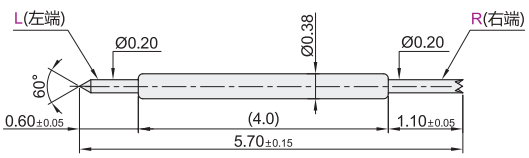



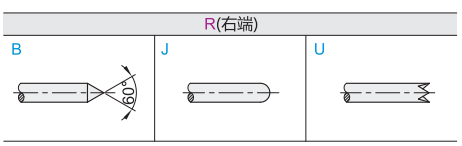

视角标准：第一视角

型号 代码	针轴形状 L(左端)	针轴形状 R(右端)	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数	频宽
PNPA038	B	B J U	19.7mil/ 0.5mm	1.1mm (0.65mm)	30±9	3	100	20万次	8.1GHz@-1dB
	J1	J U							

请按图示订货

型号 代码	针轴形状 L(左端)	针轴形状 R(右端)
PNPA038	B	B J U

PNPA038 — B — J

未税价(元)

优惠价 数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价

交货期 5