

双头探针




◀ 35 系列·最小安装中心距 17.7mil/0.45mm·最大行程 1.3mm

◀ 38 系列·最小安装中心距 19.7mil/0.5mm·最大行程 1.1mm

IC测试用

■ 35系列·最小安装中心距17.7mil/0.45mm·最大行程1.3mm

代码	类型	材质			表面处理
		针轴 国标	相当	内管 弹簧	
PNPA035	IC测试用	35系列	镀铜	磷青铜 琴钢线	镀金

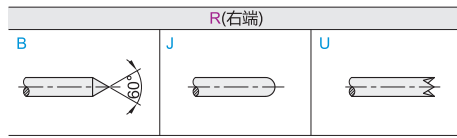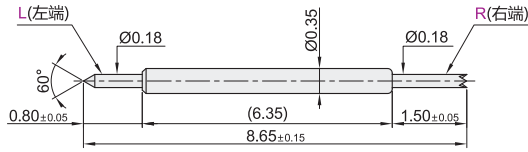

视角标准：第一视角

代码	型号		安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考 使用次数	频宽
	针轴形状								
PNPA035	L(左端)	R(右端)	17.7mil/ 0.45mm	1.3mm (0.8mm)	22±6	2	100	20万次	5.8GHz@-1dB
	B	B J U							
	J1	J U							



型号	
代码	针轴形状
PNPA035	L(左端) R(右端)
	(B) (B J U)
PNPA035-B-J	J U






优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价



交货期
5

■ 38系列·最小安装中心距19.7mil/0.5mm·最大行程1.1mm

代码	类型	材质			表面处理
		针轴 国标	相当	内管 弹簧	
PNPA038	IC测试用	38系列	镀铜	磷青铜 琴钢线	镀金

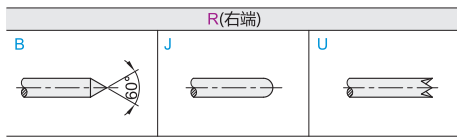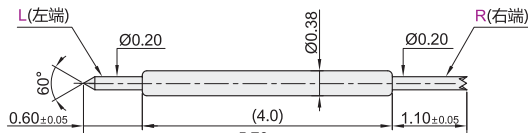

视角标准：第一视角

代码	型号		安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考 使用次数	频宽
	针轴形状								
PNPA038	L(左端)	R(右端)	19.7mil/ 0.5mm	1.1mm (0.65mm)	30±9	3	100	20万次	8.1GHz@-1dB
	B	B J U							
	J1	J U							



型号	
代码	针轴形状
PNPA038	L(左端) R(右端)
	(B) (B J U)
PNPA038-B-J	J U



优惠价	
数量	1~49 50~
价格	100% 另行报价



交货期
5