



整体探针

小电流探针



| 代码 | 类型 | 最小安装中心距 | 材质 | | | 表面处理 | | |
|--------|-------|--------------|----|--------|--------|------|----|----|
| | | | 针管 | 弹簧 | 针轴 | 针管 | 弹簧 | 针轴 |
| PNPS22 | 小电流探针 | 120mil/3.0mm | 钢 | SUS304 | 黄铜或SK4 | — | — | — |
| PNPS35 | | 160mil/4.0mm | 黄铜 | 琴钢线 | SK4 | 镀镍 | 镀金 | 镀镍 |



最小安装中心距: 120mil/3.0mm
PNPS22

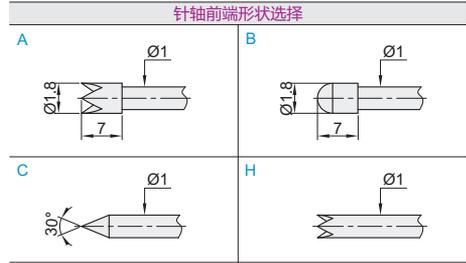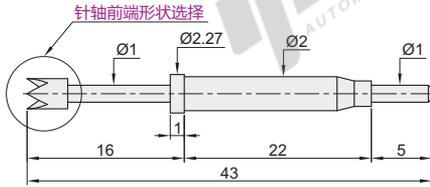

最小安装中心距: 160mil/4.0mm
PNPS35

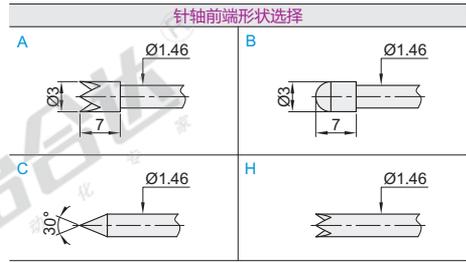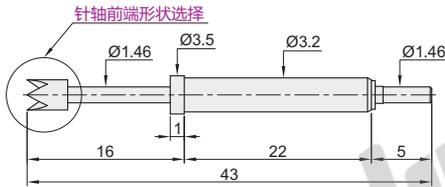

视角标准: 第一视角

最小安装中心距: 120mil/3.0mm

| 型号 | | 最大行程 (mm) | 工作弹力 (g) | 额定电流 (A) | 接触阻值 (mΩ) | 建议安装尺寸 (mm) | 更换参考使用次数 |
|--------|------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 代码 | 针轴形状 | | | | | | |
| PNPS22 | A | 7 | 200 | ≤5 | ≤50 | 2 | 10万次 |
| | B | | | | | | |
| | C | | | | | | |
| | H | | | | | | |

最小安装中心距: 160mil/4.0mm

| 型号 | | 最大行程 (mm) | 额定行程 (mm) | 工作弹力 (g) | 额定电流 (A) | 接触阻值 (mΩ) | 建议安装尺寸 (mm) | 更换参考使用次数 |
|--------|------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|
| 代码 | 针轴形状 | | | | | | | |
| PNPS35 | A | 8 | 5.5 | 200 | ≤10 | ≤80 | 3.2 | 10万次 |
| | B | | | 300 | | | | |
| | C | | | | | | | |
| | H | | | | | | | |

最小安装中心距: 120mil/3.0mm

| 型号 | |
|--------|------|
| 代码 | 针轴形状 |
| PNPS22 | A |
| | B |

PNPS22—A

最小安装中心距: 160mil/4.0mm

| 型号 | |
|--------|------|
| 代码 | 针轴形状 |
| PNPS35 | A |
| | B |

PNPS35—A

请按图示订货

未税价(元)

优惠价
数量 1~99 100~
价格 100% 另行报价

交货期
5