


# 探针 / 针套 旋转探针 / 针套

▶ 高阶测试型 · 最小安装中心距 1.0mm  
▶ 旋转角度 90°


## □ 探针-高阶测试型

代码	类型	针轴		内管		弹簧	可选针套
		材质	表面处理	材质	表面处理		
PMK58	高阶测试型	铍铜	磷青铜	镀金	不锈钢	PSK58-VC PSK58-V	

※()内的数据为轴针形状为E时的数据。

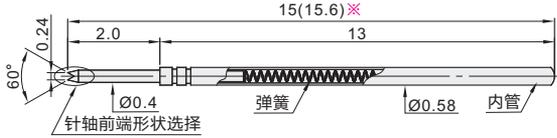

针轴前端形状

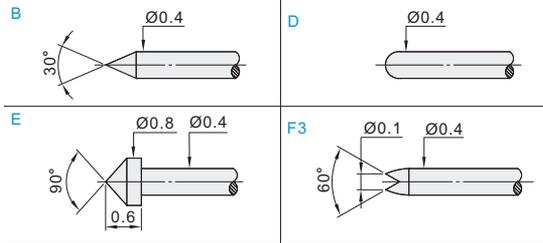


视角标准：第一视角

型号	最小安装距离 (mm)	2/3行程弹力 (g)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)
PMK58	1.0	45±20%	1	150

## □ 旋转探针

代码	类型	材质			表面处理	可选针套
		针轴	内管	弹簧		
PNS50	旋转型	T10	SK4 磷青铜	琴钢线	镀金	PTS50

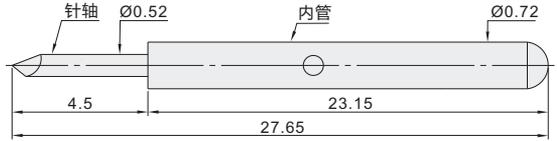

针轴前端形状





视角标准：第一视角

型号	最小安装距离 (mm)	旋转角度	最大行程 (mm)	工作行程 (mm)	工作温度	额定电阻 (mΩ)	额定电流 (A)
PNS50	1.27	90°/4.3mm	6.35	4.30	-40°C~+80°C	< 30	3

探针  
传感器用凸轮  
H2

## □ 针套-高阶测试型

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PSK58	针套	磷青铜	镀金	PMK58-B PMK58-D PMK58-E PMK58-F3

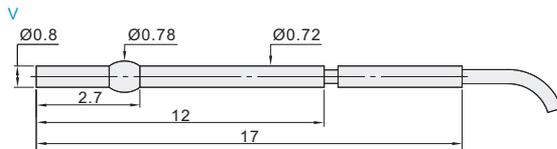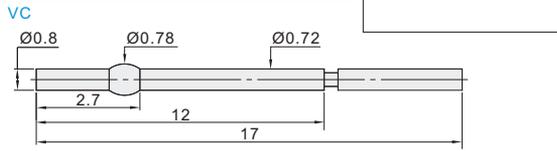


视角标准：第一视角

型号	建议钻孔尺寸 (mm)	尾端导线 (mm)
PSK58	0.70~0.75	700

## □ 旋转探针用针套

代码	针套		可选探针
	材质	表面处理	
PTS50	磷青铜	镀金	PNS50

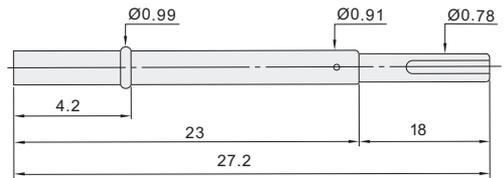

视角标准：第一视角

型号	建议钻孔尺寸 (mm)
PTS50	0.90 (有机玻璃) 0.95 (不铝板)

## □ 探针-高阶测试型

型号	最小安装距离 (mm)
PMK58	1.0

## □ 针套-高阶测试型

型号	建议钻孔尺寸 (mm)
PSK58	0.70~0.75

## □ 旋转探针用针套

型号	建议钻孔尺寸 (mm)
PTS50	0.90 0.95

请按图示订货

未税价(元)

● 优惠价  
数量 1~49 50~  
价格 100% 另行报价

交货期  
7  
! PMK58/PSK58

交货期  
5  
! PNS50/PTS50