



代码	类型	材质				针轴类型
		针轴		内管	弹簧	
		国标	相当			
POC15	精密型	T10	SK4	塑钢	不锈钢	M7 B H




M7

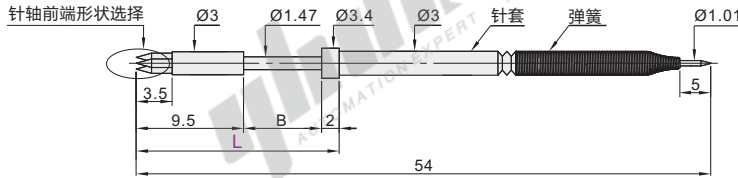

B

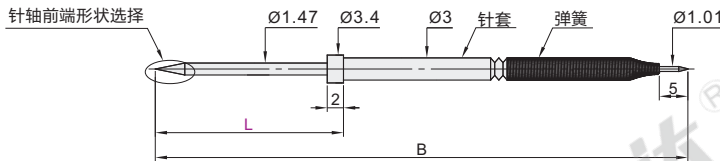

H

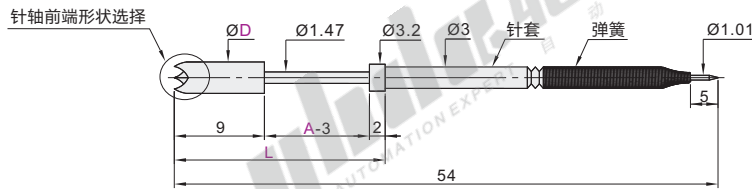

视角标准：第一视角

型号		L	B	最小安装距离 (mm)	最大行程弹力 (g)	2/3行程弹力 (g)	建议钻孔尺寸 (mm)	装置方式
代码	针轴形状			3.5	270±20%	180±20%	3.0	置入
	POC15	M7	23					
	B		54					

型号		L	A	D	最小安装距离 (mm)	最大行程弹力 (g)	2/3行程弹力 (g)	建议钻孔尺寸 (mm)	装置方式
代码	针轴形状	23	15	2.6	3.5	270±20%	180±20%	3.0	置入
				3.2					
				4.0					

请按图示订货

型号		
代码	针轴形状	L
ROCT5	M7	23
	B	

POC15 - M7 - L23

型号				
代码	针轴形状	L	A	D
ROCT5	H	23	15	2.6
				3.2

POC15 - H - L23 - A15 - D2.6



● 优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

未税价(元)



交货期
5