

开关探针


◀ 最小安装中心距3.5mm/4.5mm

代码	类型	状态	针轴			内管		弹簧	可选配件
			材质		表面处理	材质	表面处理	材质	
			国标	相当					
POP25	开关探针	常闭	T10	SK4	镀镍	黄铜	镀金	不锈钢	—
POP30		常开							POP31 POP32




库存


常闭
POP25

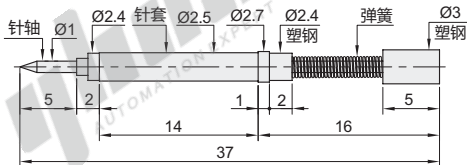

内部结构图



常开
POP30

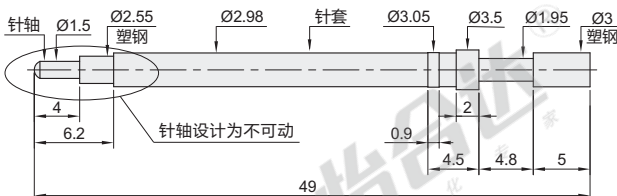

内部结构图



视角标准：第一视角

型号	最小安装距离 (mm)	行程 (mm)	开关距离 (mm)	额定电流 (A)	建议钻孔尺寸 (mm)
代码					
POP25	3.5	4	0.7	3	2.5
POP30	4.5		2		3.0



型号	最小安装距离 (mm)
POP25	3.5
POP30	4.5

POP25



● 优惠价

数量	1~49	50~
价格	100%	另行报价



怡合达
AUTOMATION EXPERT 自动化专家

探针
传感器用凸轮
H2