



标准型·最小安装中心距 50mil/1.27mm ▶

PCB测试用

探针 / 针套

探针


代码	类型	材质				表面处理	可选针套
		针轴		内管	弹簧		
		国标	相当				
PPT0	PCB测试用 标准型	T10	SK4	磷青铜	不锈钢	镀金	PRT0W

针套


代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRT0W	针套	黄铜	镀金	PPT0-A1 PPT0-T PPT0-B PPT0-U1 PPT0-D PPT0-V PPT0-E PPT0-LM PPT0-J




探针



针套

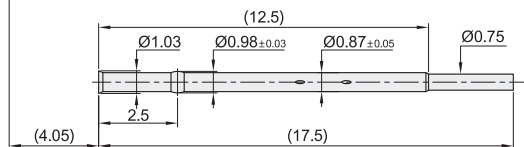

针轴前端形状

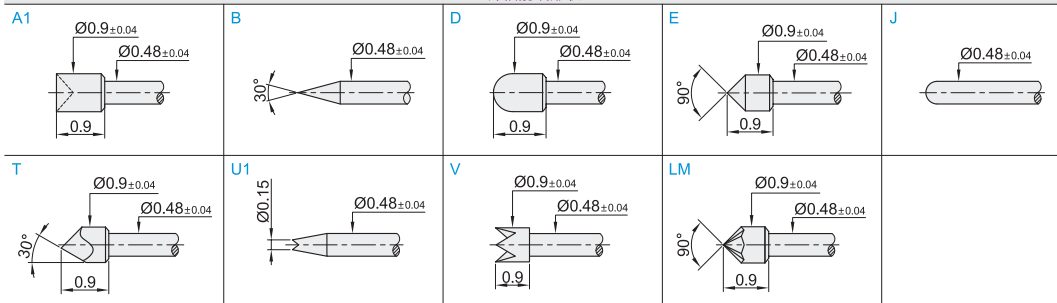

视角标准：第一视角

探针

代码	型号	针轴形状	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
PPT0	A1		50mil/ 1.27mm	2.6mm (1.78mm)	56	3	50	4万次
	B							
	D							
	E							
	J							
	T							
	U1							
	V							
LM								

针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
代码	
PRT0W	Ø0.95

针套带有导线(蓝色、长约860mm、线径Ø0.48mm)。

传感器用凸轮
H2



探针	
型号	针轴形状
代码	CAD
PPT0	B
PPT0-A1	

针套	
代码	
PRT0W	



优惠价	
数量	价格
1~49	100%
50~	另行报价

