

# 探针 / 针套

- 标准型·最小安装中心距 18mil/0.46mm
  - 标准型·最小安装中心距 20mil/0.55mm
- PCB测试用

最小安装中心距18mil/0.46mm



探针

代码	类型	材质				表面处理	可选针套
		针轴		内管	弹簧		
		国标	相当				
PPT018	PCB测试用 标准型	T10	SK4	磷青铜	琴钢线	镀金	PRT018W



针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRT018W	针套	磷青铜	镀金	PPT018-B PPT018-J PPT018-U

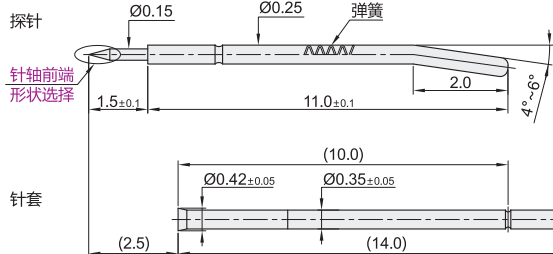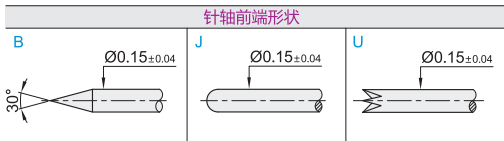

视角标准：第一视角

探针

代码	型号	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
PPT018	针轴形状 B J U	18mil/ 0.46mm	1.5mm (1.0mm)	20	0.3	250	1万次

针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
PRT018W	0.4

针套带有导线(蓝色、长约860mm、线径0.3mm)。



探针

型号

代码 针轴形状

PPT018 B J U

PPT018-B

针套

代码

PRT018W



优惠价

数量 1~49 50~

价格 100% 另行报价

交货期


5

探针  
传感器用凸轮  
H2

最小安装中心距20mil/0.55mm



探针

代码	类型	材质				表面处理	可选针套
		针轴		内管	弹簧		
		国标	相当				
PPT030	PCB测试用 标准型	T10	SK4	磷青铜	不锈钢线	镀金	PRT030W



针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRT030W	针套	磷青铜	镀金	PPT030-B PPT030-J PPT030-U

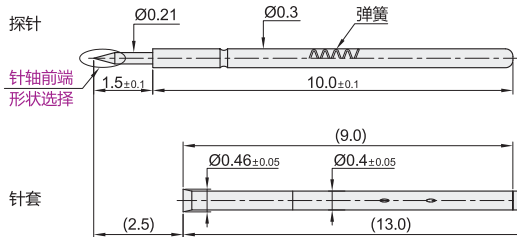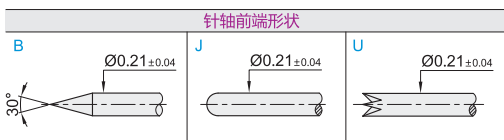

视角标准：第一视角

探针

代码	型号	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
PPT030	针轴形状 B J U	20mil/ 0.55mm	1.5mm (1.0mm)	28	0.3	200	1万次

针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
PRT030W	0.45

针套带有导线(蓝色、长约860mm、线径0.3mm)。



探针

型号

代码 针轴形状

PPT030 B J U

PPT030-B

针套

代码

PRT030W



优惠价

数量 1~49 50~

价格 100% 另行报价

交货期

5