

探针 / 针套

- 标准型·最小安装中心距 35mil/0.9mm
 - 标准型·最小安装中心距 40mil/1.0mm
- PCB测试用

最小安装中心距35mil/0.9mm


探针

代码	类型	标准型	材质			表面处理	可选针套	
			针轴 国标	相当	内管 弹簧			
PPT048	PCB测试用	标准型	T10	SK4	磷青铜	不锈钢线	镀金	PRT048W


针套

代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRT048W	针套	磷青铜	镀金	PPT048-B PPT048-U PPT048-J PPT048-E


探针



针套

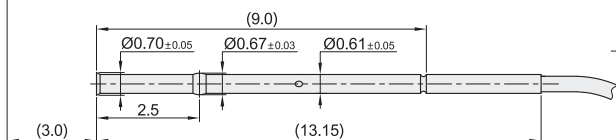

针轴前端形状

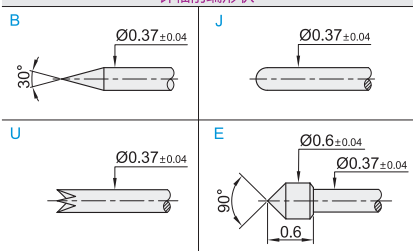

视角标准：第一视角

探针

代码	型号	针轴形状	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
PPT048		B	35mil/ 0.9mm	2.0mm (1.3mm)	56	1	100	2万次
		J						
		U						
		E						

针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
PRT048W	Ø0.65

针套带有导线(蓝色、长约860mm、线径Ø0.48mm)。



请按图示订货
PPT048—B

针套
代码 PRT048W



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

交货期
5


最小安装中心距40mil/1.0mm

探针


代码	类型	标准型	材质			表面处理	可选针套	
			针轴 国标	相当	内管 弹簧			
PPT058	PCB测试用	标准型	T10	SK4	磷青铜	不锈钢线	镀金	PRT058W

针套


代码	类型	材质	表面处理	可选探针
PRT058W	针套	磷青铜	镀金	PPT058-B PPT058-U1 PPT058-J PPT058-E



针套



针轴前端形状

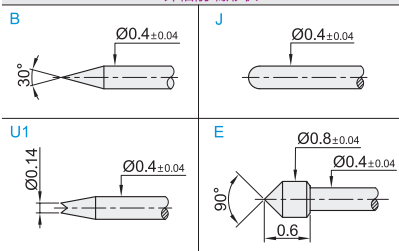

视角标准：第一视角

探针

代码	型号	针轴形状	安装距离 (min.)	全行程 (额定行程)	2/3弹簧压力 (gf)	额定电流 (A)	接触阻值 (mΩ)	更换参考使用次数
PPT058		B	40mil/ 1.0mm	2.0mm (1.3mm)	56	2	70	4万次
		J						
		U1						
		E						

针套

型号	建议安装尺寸 (mm)
PRT058W	Ø0.75

针套带有导线(蓝色、长约860mm、线径Ø0.48mm)。



请按图示订货
PPT058—B

针套
代码 PRT058W



未税价(元)

优惠价
数量 1~49 50~
价格 100% 另行报价

交货期
5