

代码	类型	材质		表面处理
		主体	漫射板	主体
NHS03	环形偏振光源	铝合金	亚克力板	黑色阳极氧化



库存

产品特点：

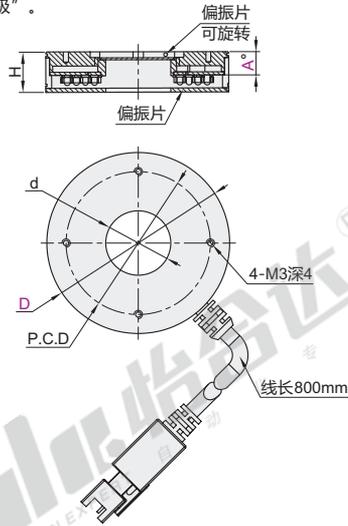
- 环形光源上安装两片偏振板，省去了在镜头上装偏振镜，使用更方便；
- 外环旋紧，调节内环；
- 消除物体成像的反光，提高成像质量。

应用范围：

- 表面光滑易反光的物品检测；
- 带包装膜的产品检测。

备注：

- 光源配有标准3米延长线，特殊长度和材质需要备注或另外咨询；
- 光源不含光源控制器，光源控制器需另外选型下单；
- 光源需接直流24V电压，选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压；
- 光源线正负极区分：白色/红色为“正极”，黑色为“负极”。



型号		灯珠角度	发光颜色	外观尺寸			功率(W)		电压(V)	灯珠排数
代码	D	A(°)		d	H	P.C.D	W(白色)/B(蓝色)	R(红色)		
NHS03	50	0	W(白色)	25	19	40	2.9	1.9	24	2
	90		B(蓝色)	32	20	70	14	9.6		
	120		R(红色)	60	20.5	110	16	10.4		
	150			96.4	23.3	120	29.4	19.6		



请按图示订货

型号		灯珠角度	发光颜色
代码	D	A(°)	
NHS03	50	0	W/B/R
	90		

NHS03—D50—A0—W



未税价(元)

优惠价

数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价



交货期

7

打光示意图

应用案例


(1)金属纽扣位置检测



普通环形光源



偏振环形光源

(2)二维码识别