

代码	类型	亮度	材质		表面处理
			主体	漫射板	主体
NHS22	同轴光源	高亮	铝合金	亚克力板	黑色阳极氧化



库存

产品特点:


- 采用大功率贴片灯珠，比普通同轴光源亮4倍以上；
- 采用散热片加风扇双重散热设计，充分保证产品散热和使用寿命。

应用范围:

- Mark点定位；
- 反光件表面凹坑、损伤、缺陷检测；
- 印刷电路板各种字符、图案检测；
- 二维码识别。

备注:

- 光源配有标准3米延长线，特殊长度和材质需要备注或另外咨询；
- 光源不含光源控制器，光源控制器需另外选型下单；
- 光源需接直流24V电压，选配输出直流24V电压的光源控制器或接设备上稳定的直流24V电压；
- 光源线正负极区分：白色/红色为“正极”，黑色为“负极”。

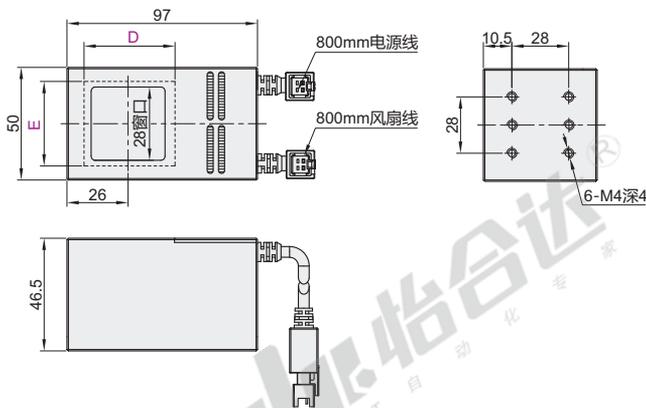

视角标准：第一视角

型号 代码	发光区尺寸		发光颜色 W(白色) B(蓝色) R(红色)	功率(W)		电压(V)
	D	E		W(白色)/B(蓝色)	R(红色)	
NHS22	40	40		45	35	24



请按图示订货

型号	发光区尺寸	发光颜色
代码	D	E
NHS22	40	40
		W/B/R

NHS22 - D40 - E40 - W




未税价(元)


数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价


 交货期
7

光源结构

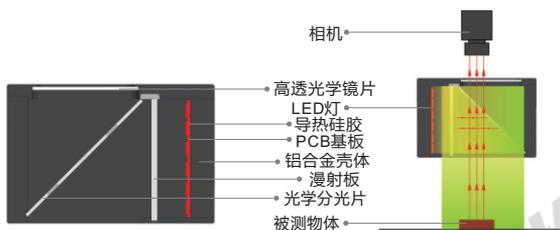


打光示意图



应用案例



产品图



PCB板检测

效果图