


代码	类型	发光类型	亮度	材质		表面处理
				主体	漫射板	主体
NHS31	面光源	底部发光型	标准	铝合金	亚克力板	黑色阳极氧化
NHS32		平行光型				
NHS33		底部发光中孔型				




- 产品特点:
- 内置大发光角贴片LED灯珠, 高密度排布, 均匀性好;
 - 平行光型是在底部发光基础上增加了平行膜, 具有更好的方向性。
- 应用范围:
- 外形轮廓测量;
 - 产品尺寸测量;
 - 透明物体表面划痕、破损等检测;
 - 胶片污点检测。

底部发光型 **NHS31**
平行光型 **NHS32**

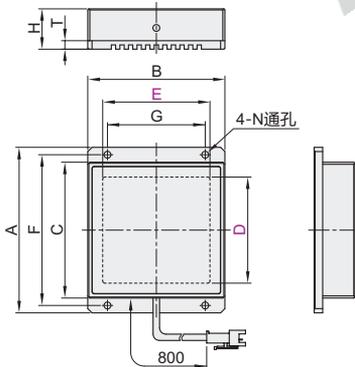

- 产品特点:
- 灯珠高密度均匀排列, 均匀发光;
 - 光线柔和和自然, 亮度高;
 - 可定制开孔的数量、大小、位置, 满足多种需求;
 - 尺寸定制性强, 大面积照明首选。
- 应用范围:
- 外形轮廓检测、加工尺寸测量;
 - 玻璃瓶破损、异物检测;
 - 透明物体表面划痕、内部异物检测。

底部发光中孔型 **NHS33**

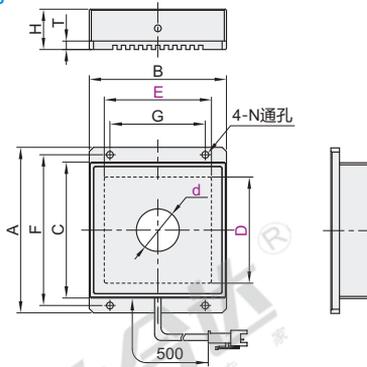

型号 代码	发光区尺寸		发光颜色	外观尺寸							功率(W)		电压 (V)		
	D	E		B	C	H	A	F	G	T	N	W(白色)/B(蓝色)		R(红色)	
底部发光型 NHS31	40	40	W(白色) B(蓝色) R(红色)	50	50	15	66	58	34				2.5	1.7	24
	60	50		68	60		80	70	50				5.8	3.6	
	80	80		90	90		106	98	74				10	6.7	
	110	50		120	60		76	68	70				12.5	8.2	
	110	100		150	112	17	128	120	104			3.5	16.2	10.8	
	140	140		150	150		166	158	110				27.7	18.5	
	150	90		100	160		176	168	50	2			15	14.4	
	170	170		180	180		196	188	110				31.5	21	
	200	90		98	210	13	230	220	68				24.2	15.5	
	200	190		210	200	19	220	210	130			4	50.4	33.6	
	210	150		160	220	20	236	228	144				26	17	
	240	240		250	250	19	266	258	130			3.5	42	28	
平行光型 NHS32	280	100	288	110	20	130	120	200				48	30.6	24	
	296	296	320	300	18	320	310	222		3.4	57.8	40.6			
	300	200	210	310		326	318	190	—		40.5	26.6			
	350	150	160		20	376	368	130		3.5	42	27.2			
	350	200	210	360				180	2		45.3	29.1			
	350	246	256		24	380	370	160	4	5	62	42.6			
	400	300	310	410	20	426	418	290	—	3.5	66.1	51			
	480	420	436	496		536	516	320	2	—	75.5	58.4			
	590	440	480	620	22	660	640	440	—	5.5	89.3	66			

型号 代码	发光区尺寸		孔径 d	发光颜色	外观尺寸							功率(W)		电压 (V)		
	D	E			B	C	H	A	F	G	T	N	W(白色)/B(蓝色)		R(红色)	
底部发光中孔型 NHS33	60	60	21.5	W(白色) B(蓝色) R(红色)	68	68	14	88	78	50				5.2	3.5	24
	80	80			90	90		110	98	74				11.3	7.5	
	90	150			160	100		116	108	144				11	7.4	
	150	150			176	168	140		176	168	140			19.5	10.8	
	120	210			146	138	204	2	3.5	22.5	15					
	210	150			160	220		144		28	19.6					
	210	210			220	220		204		38.5	28.6					
	240	240			250	240		232		52.5	35					
	270	210			220	280		204		48.6	32.4					
	290	140			150	300		45		45.3	30.8					
	296	296			320	310	18	320	222	222	—	5	48	36		
	300	200			210	20	326	318	190	3	3.5	50.6	33.2			
310	400	410	320	24	350	340	360	6	4	62.5	42.8					
370	190	200	380	20	400	390	160	3	4.5	55.1	38.2					



底部发光型

型号	发光区尺寸		发光颜色
代码	D	E	
NHS31	40	40	W B R
	60	50	

NHS31 - D40 - E40 - B

底部发光中孔型

型号	发光区尺寸		孔径 d	发光颜色
代码	D	E		
NHS33	60	60	21.5	W B R
	80	80		

NHS33 - D60 - E60 - d21.5 - B



优惠价


数量	1~5	6~
价格	100%	另行报价

交货期


5

打光示意图

▶ NHS31系列
NHS32系列

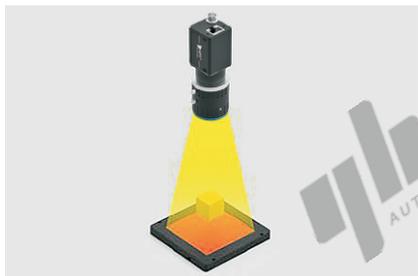

▶ NHS33系列

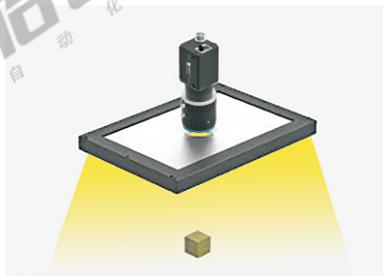

应用案例

▶ NHS31系列



产品图



效果图

(1) 金属块数量检测




产品图



效果图

(2) 液面高度检测

▶ NHS32系列

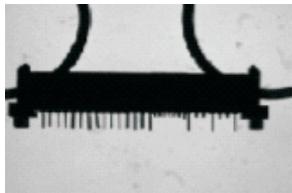

(1) IC平整度检测




(2) 金属圆环圆度检测

▶ NHS33系列



产品图



效果图(有螺丝)




效果图(无螺丝)


(1) PCB组件表面螺丝检测有无



产品图



效果图(有弹片)



效果图(无弹片)

(2) 开关内弹片检测有无



产品图



效果图

(3) 键盘字符检测



(4) 轮毂检测

