

海康工业面阵相机

GigE接口

CS系列(超经济型)/CE系列(经济型)

工业视觉



H1

CS系列(超经济型)

代码	类型	通讯接口
MV-CS	海康工业面阵相机 CS系列(超经济型)	GigE

产品特点:

- 二代工业相机, 出色的功耗设计;
- 新一代外观设计, 支持四面安装;
- 植入无损压缩、降噪、CCM等丰富ISP功能;
- 千兆网接口, 最大传输距离可到100m(无中继);
- 兼容GigE Vision V2.0协议及GenICam标准, 能与第三方软件平台无缝连接。

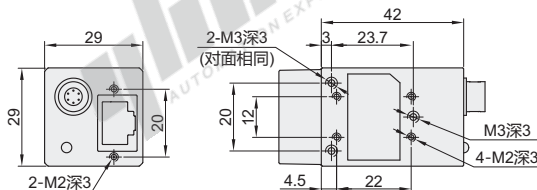

视角标准: 第一视角

型号	像素(万)	颜色模式	芯片类型	芯片型号	芯片尺寸	像元尺寸(μm)	快门类型	分辨率	最大帧率(fps)	数字I/O接头
MV-CS016-10GM	160	黑白	CMOS	IMX296	1/2.9"	3.45	Global	1440×1080	65	6芯
MV-CS016-10GC		彩色								
MV-CS050-10GM	500	黑白		IMX264	2/3"	2.4	Rolling	2448×2048	23.5	
MV-CS050-10GC		彩色								
MV-CS060-10GM	600	黑白		IMX178	1/1.8"			3072×2048	18.8	
MV-CS060-10GC		彩色								
MV-CS200-10GM	2000	黑白		IMX183	1"			5472×3648	5.9	
MV-CS200-10GC		彩色								

① 相机为裸机, 如需线材, 请另行购买。

CE系列(经济型)

代码	类型	通讯接口
MV-CE	海康工业面阵相机 CE系列(经济型)	GigE




产品特点:

- 采用极高性价比Sensor, 图像效果理想;
- Rolling Shutter相机支持Global Reset模式, 可配合频闪LED光源取得运动环境下无拖影的图像;
- 千兆网接口, 最大传输距离可到100m(无中继);
- 兼容GigE Vision V2.0协议及GenICam标准, 能与第三方软件平台无缝连接。



外形尺寸: 29×29×42

外形尺寸: 44×29×59

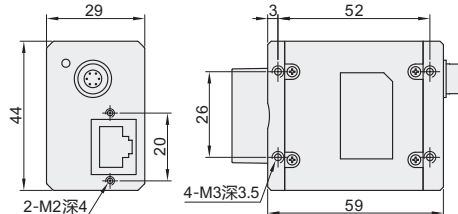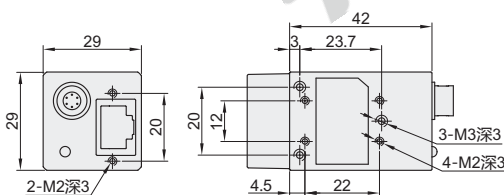

视角标准: 第一视角

型号	像素(万)	颜色模式	外形尺寸	芯片类型	芯片型号	芯片尺寸	像元尺寸(μm)	快门类型	分辨率	最大帧率(fps)	数字I/O接头
MV-CE013-50GM	130	黑白	29×29×42	CCD	RJ33	1/3"	3.75	Global	1280×960	30	6芯
MV-CE013-50GC		彩色									
MV-CE050-31GM	500	黑白			AR0521	1/2.5"	2.2		2592×1944	24	
MV-CE050-31GC		彩色									
MV-CE100-30GC	1000	彩色	44×29×59	CMOS	MT9J003	1/2.3"	1.67	Rolling	3840×2748	7	
MV-CE100-31GM		黑白								11.2	
MV-CE120-10GM	1200	黑白			IMX226	1/1.7"	1.85		4024×3036	9.6	
MV-CE120-10GC		彩色									
MV-CE200-10GM	2000	黑白			IMX183	1"	2.4		5472×3648	5.9	

① 相机为裸机, 如需线材, 请另行购买。



请按图示订货

CE系列(经济型)

代码
MV-CE013-50GM



未税价(元)

优惠价
数量 1~20 21~
价格 100% 另行报价



交货期
7