

代码	类型	通讯接口
NHK21	工业面阵相机	USB3.0

产品特点:


- USB3.0 5Gb高速带宽接口, 传输稳定不丢帧;
- 支持软、硬触发等多种模式、多相机同步采集, 多种帧率选择;
- 兼容USB3.0 Vision协议和GenICam标准, 可接入第三方软件平台。

应用:


- 适合于机器定位、工业尺寸测量、位置跟踪、图像识别、条码扫描等机器视觉应用。



相机系列编号: Y01

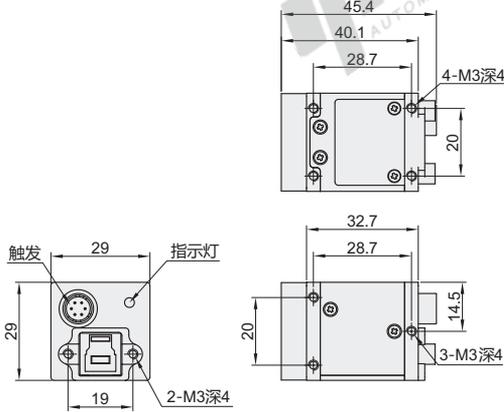

相机系列编号: Y02

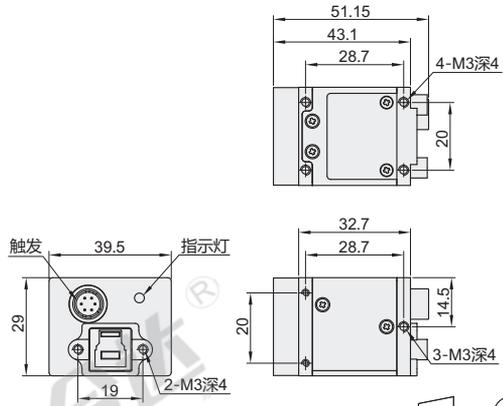

视角标准: 第一视角

代码	型号 相机系列编号	像素	芯片类型	快门方式	颜色模式	实际像素 (万)	分辨率	芯片尺寸	帧率 (fps)	像元尺寸 ( $\mu\text{m}$ )
NHK21	Y01	31	S(CMOS)	G(全局)	M(黑白) C(彩色)	36	752×480	1/3"	107	6
		33				640×480	1/5.6"	790	4	
		34				640×480	1/4"	431	4.8	
		133				130	1280×1024	1/2.7"	245	4
		200				200	1600×1200	1/1.8"	60	4.5
		500				500	2592×1944	1/2.5"	59	2.2
		501				500	2448×2048	2/3"	40	3.45
		1000				1000	3664×2748	1/2.3"	8	1.67
	1201	1200	4000×3000	1/1.7"	32	1.85				
	2000	2000	5488×3672	1"	19.5	2.4				
	Y02	402	400	2048×2048	1"	88	5.5			
		890	890	4096×2160	1"	32	3.45			
		1200	1200	4096×3000	1.1"	23	3.45			



型号		像素	芯片	快门方式	颜色模式
代码	相机系列编号				
NHK21	Y01	133	S(CMOS)	G(全局)	M(黑白) C(彩色)
NHK21-Y01-133-S-G-M		200			



优惠价	
数量	价格
1~9	100%
10~	另行报价



交货期	
数量	价格
1~9	10~
10~	另行报价

5