


一字连接件-间距固定型

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
|------------|-------------|----|------|
| ADL21-G408 | 一字连接件 间距固定型 | 碳钢 | 镀锌 |

① 用于两条型材之间的高强度对接。

ADL21-G408

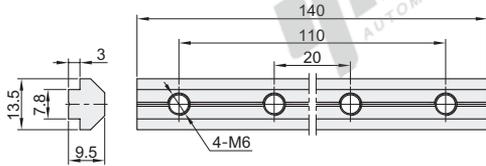


| 代码 | 重量(g/pcs) |
|------------|-----------|
| ADL21-G408 | 100 |


视角标准：第一视角

EX Example 使用示例

分解图



组装图



型号 ADL21-G408

请按图示订货



可选加工

型号 ADL21-G408-SET-GB


| 增加加工项目 | 代码 | 技术说明 |
|-----------|--------|---|
| 配备合适的紧定螺钉 | SET-GB | 指定SET时，配备与连接件相配套使用的紧定螺钉。(例) 紧定螺钉：AIG31-M6-L10 |

一字连接件-间距指定型

| 代码 | 类型 | 材质 | 表面处理 |
|-------------|-------------|----|------|
| ADL21-G408D | 一字连接件 间距指定型 | 碳钢 | 镀锌 |

- ① 用于两条铝型材高强度连接。
- ② 用于在型材上锁紧固定其他零件。
- ③ 根据设计需求，孔距、长度可来图加工。

ADL21-G408D

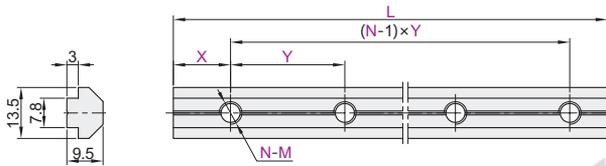

视角标准：第一视角

| 型号 | | M | N | X | Y |
|-------------|---------|---|------|-------------|---------------|
| 代码 | L | | 螺纹孔数 | | |
| ADL21-G408D | 50~2000 | 5 | 2~20 | 5 ≤ X ≤ L-5 | 10 ≤ Y ≤ L-10 |
| | | 6 | | | 12 ≤ Y ≤ L-12 |
| | | 8 | | | 16 ≤ Y ≤ L-16 |



请按图示订货

| 型号 | | M | N | X | Y |
|-------------|---------|---|------|-------------|---------------|
| 代码 | L | | 螺纹孔数 | | |
| ADL21-G408D | 50~2000 | 5 | 2~20 | 5 ≤ X ≤ L-5 | 10 ≤ Y ≤ L-10 |
| | | 6 | | | 12 ≤ Y ≤ L-12 |

ADL21-G408D—L530—M5—N6—X15—Y100