


门吸

代码	类型	材质	表面处理
AKB31	门吸	不锈钢	—

用于门的定位与吸合，安装于铝型材门内侧，根据型材尺寸选择定位板配合使用。

AKB31
(含吸附板)


吸附板

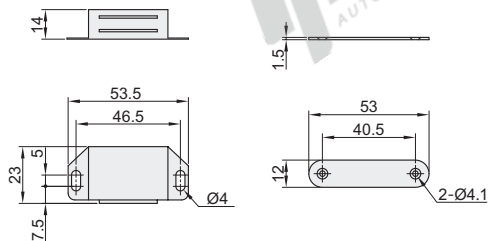

代码	吸力(N)	重量(g/pcs)
AKB31	40	31.7



EX
Example
使用示例

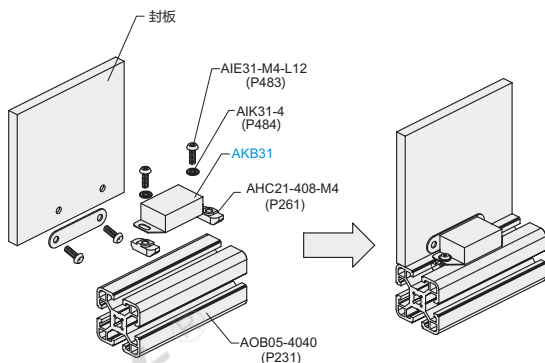

型材通用配件系列


磁力扣、插销定位板

代码	类型	材质	表面处理
AKF23	磁力扣、插销定位板	碳钢	镀铬

安装于铝型材门外框，与磁力扣、插销配套使用。
T20/T35厚度为2。


AKF23-T0

AKF23-T5
AKF23-T10
AKF23-T15
AKF23-T20
AKF23-T25
AKF23-T30
AKF23-T35

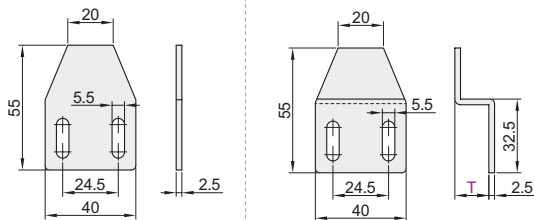


EX
Example
使用示例

磁力扣范例

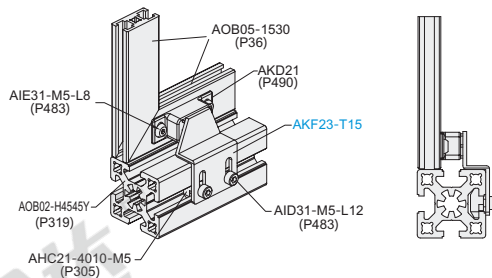

插销范例

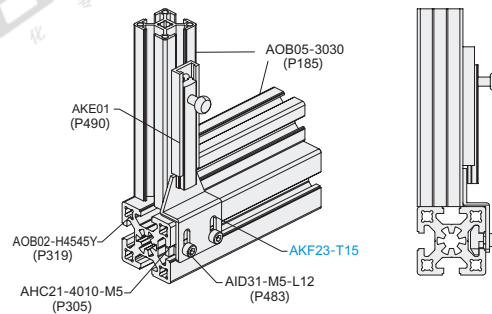

型号		适用范围	重量(g/pcs)	
代码	T			
AKF23	0	门外框型材与门内框型材宽度相差15mm时使用	磁力扣用	33.3
	0	门外框型材与门内框型材宽度相同时使用	插销用	33.3
	5	门外框型材与门内框型材宽度相差10/20mm时使用	磁力扣用	26.8
	5	门外框型材与门内框型材宽度相差5mm时使用	插销用	26.8
	10	门外框型材与门内框型材宽度相差5/25mm时使用	磁力扣用	38.6
	10	门外框型材与门内框型材宽度相差10mm时使用	插销用	38.6
	15	门外框型材与门内框型材宽度相同或相差30mm时使用	磁力扣用	41.9
	15	门外框型材与门内框型材宽度相差15mm时使用	插销用	41.9
	20	门外框型材与门内框型材宽度相差20mm时使用	插销用	42.5
	25	门外框型材与门内框型材宽度相差25mm时使用	插销用	49.5
30	门外框型材与门内框型材宽度相差30mm时使用	插销用	49.3	
35	门外框型材与门内框型材宽度相差35mm时使用	插销用	53.5	