

☑ 拉手型材及端盖

代码	类型	材质	表面处理
<b>AOB02</b>	拉手型材	A6063-T6	碱砂氧化
<b>AOB05</b>		A6063-T5	喷砂氧化
<b>ARC51</b>	拉手端盖	PA	浅灰色(类似于RAL7038)
<b>ARC52</b>			黑色


ⓘ **AOB02** 切断面、加工孔处未进行氧化处理。

ⓘ 最大使用长度：5800~5850mm；  
整条标准长度：6000~6020mm。


☑ L长度公差



**AOB02-2436/AOB05-2436**


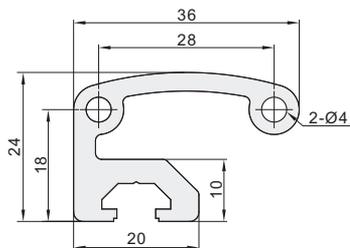


☑ 槽部详图




拉手端盖(左)  
**ARC51-2436-L**  
**ARC52-2436-L**

拉手端盖(右)  
**ARC51-2436-R**  
**ARC52-2436-R**




代码	重量(g/pcs)
<b>ARC51-2436-L</b>	1.6
<b>ARC52-2436-L</b>	
<b>ARC51-2436-R</b>	
<b>ARC52-2436-R</b>	

**AOB05-3040**



☑ 槽部详图



视角标准：第一视角

型号		L 最小单位0.5	截面尺寸	每米重量Kg/m (理论值)	截面积 (mm <sup>2</sup> )	截面惯性矩	
代码	规格					<i>I<sub>x</sub></i>	<i>I<sub>y</sub></i>
<b>AOB02</b>	<b>2436</b>	<b>50~6000</b>	36×24	0.85	298.93	3.465×10 <sup>4</sup>	1.745×10 <sup>4</sup>
<b>AOB05</b>	<b>2436</b>						
	<b>3040</b>		30×40	0.79	294.16	5.93×10 <sup>4</sup>	2.80×10 <sup>4</sup>

☑ 通用铝型材使用配件选型表

槽口类型	适用配件
	选用欧标20系列型材配件



请按图示订货

型号		L
代码	规格	最小单位0.5
<b>AOB05</b>	<b>2436</b>	<b>50~6000</b>
<b>AOB05—2436—L800</b>		