



代码	类型	主体/螺纹部		握柄部
		材质	表面处理	
HAG61	直线手柄型	内螺纹型	S45C	PF(黑色)
HAG66		外螺纹型	发黑	
HAG71	角形手柄型	外螺纹型	1215MS	发黑





直线手柄型
内螺纹型
HAG61

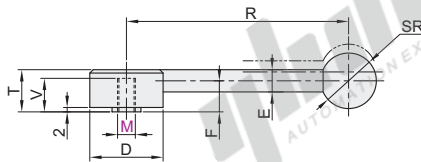


直线手柄型
外螺纹型
HAG66

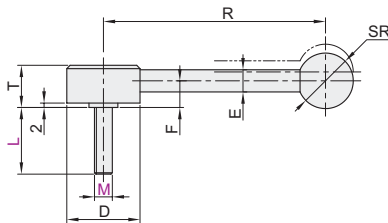

角形手柄型
外螺纹型
HAG71

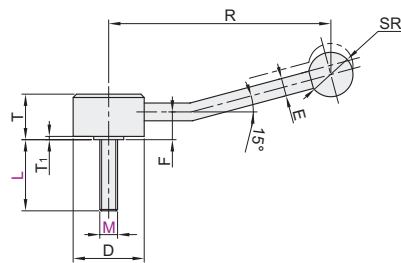

使用方法



- 1、抬起把手，则脱开把手与锯齿之间的啮合而解除锁定。
- 2、处于自由状态的把手可转动到任意位置。
- 3、松开把手，把手则会通过弹簧力的作用与锯齿啮合而再次锁定。

型号		仅外螺纹型		R	D	SR	E	F	T	V	锯齿齿数	最大负载 (N)	最大紧固力 (kN)	参考重量(kg/pcs)	
代码	M	L												HAG61	HAG66
直线手柄型 HAG61 HAG66	8	30 40 50		100	33	25	10	12	19	18	22	120	10	0.160	0.185
	10	30 40 50 60		130	41	30	12	13.5	22	21	26	180	16	0.300	0.340
	12	30 40 50 60										300	23	0.300	0.350
	16	40 50 60		150	45	35	14	17	28	27	36	660	43	0.450	0.580

型号	L	R	D	SR	E	F	T	T ₁	锯齿齿数	最大负载(N)	最大紧固力(kN)	参考重量(kg/pcs)
代码	M											
角形手柄型	8	32 40 50	100	32	20	8	12.5	19.3	22	120	10	0.155
	10	32 40 50 63	120	36	25	10	15	24.5	26	180	16	0.250
	12	40 50 63	130	40	30	12	16	22.3	300	300	23	0.350
	16	40 50 63	145	45	32	20	20	31.5	36	660	43	0.520

角形手柄型

型号	M	L
代码	M	L
HAG71	8 10 12 16	32 40 50 63

HAG71—M8—L40



未税价(元)

优惠价

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期

1



请按图示订货