


代码	类型		材质		附件
			本体	旋钮	
BLL45	强力型	旋钮型	SUS303	SUS13	内六角螺栓(3pcs)

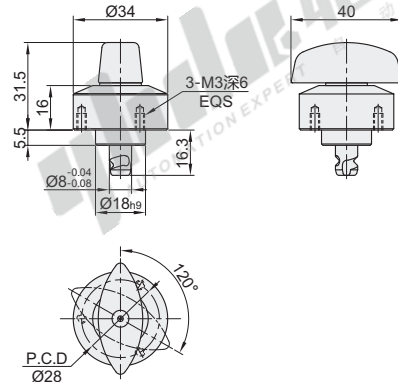

型号		适用板厚	夹紧力 (N)	剪切强度 (N)	抗拉强度 (N)	适用凸轮套
代码	规格					
BLL45	20	6~20	400	4800	1600	BLL53-9

安装方式

板厚为6mm时	板厚大于6mm, 小于20mm时

加工精度及重复定位精度

加工精度	重复定位精度±0.1
间距公差±0.04 交换板 底板 间距公差±0.04	定位销 (圆柱型) 定位销 (多棱型)

① 交换板与底板的公差，按照±0.04加工。

① 需要高精度的定位时，请与定位销组合使用。



请按图示订货

型号	代码	规格	适用板厚
BLL45	20	6~20	

BLL45—20



未税价(元)

数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价



交货期	7
-----	---