

凸轮锁扣件

单触式


代码	类型	材质	表面处理		附件
			插栓	插座	
BLL71	单触式	锌合金	镀铬	镀锌	挡圈

特点:


- 采用上锁和下锁只需按压插栓头的单触式开关方式;
- 无需像传统扣件一样转动;
- 由于使用凸轮来锁紧, 即使震动也不会松动;
- 请将插栓按压到底。

用途: 用于轻型门。


插栓




挡圈(附件)



插座、螺母

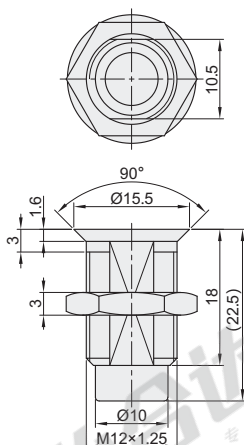

垫圈



视角标准: 第一视角

型号	代码	规格	拉伸强度 (N)	重量 (g)
BLL71	1		200	11



请按图示订货

型号	代码	规格	拉伸强度 (N)
BLL71	1		200

BLL71-1



未税价(元)

优惠价	数量	1~9	10~
价格	100%	另行报价	





交货期	10
-----	----


安装孔尺寸

插栓安装孔尺寸	插座安装孔尺寸

EX Example 使用示例



插座安装尺寸和夹紧尺寸的计算方法

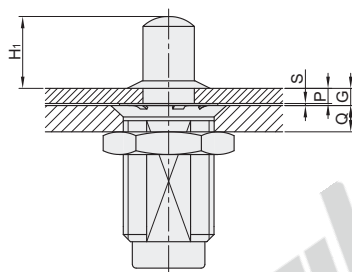

H₁: 当G=1.8时, H₁=5.7; G=2.6时, H₁=4.9

P: 0~2.6

G: 1.8~2.6

Q: 1.6~10

H₁: 插栓突出高度

P: 插栓安装板厚

S: 板间空隙

G: 夹紧尺寸

Q: 插座安装板厚

① 应使取决于密封圈等的板间空隙(S)和插栓安装板厚(P)之和在夹紧尺寸(G)的范围内, 以此设定S和P的数值。

② S=0时, 根据设计挡圈会收在插座内。

③ 插座的安装板厚(Q)在3以下时, 请装入附带的垫圈。

④ 螺母的锁紧扭矩请设定在147cN.m以内。

连接件